

EB804140**Arbeitsplatz- und Maschinenleuchte**

- / ESG-Abdeckung
- / Aluminium-Leuchtengehäuse
- / Schutzart IP65
- / Abstrahlwinkel 30°

**Flexibler Schwanenhals
Helligkeit regelbar****Beschreibung**

Diese High-Power-LED-Leuchten sind robuste, kompakte Arbeitsplatz- und Maschinenleuchten mit hoher Leistung.

Die Leuchten eignen sich zur fokussierten Beleuchtung von Arbeitsplätzen und Maschinen (unter Einhaltung der Schutzart).

Die Schwanenhalslänge beträgt 500mm. Das besondere Aluminiumgehäuse dient auch der Wärmeabführung. Die Leuchten können bei Umgebungstemperaturen bis zu 50°C eingesetzt werden.

Durch den Abstrahlwinkel von 30° wird eine spotartige Ausleuchtung erzielt.

Die Farbtemperatur beträgt 5.000K. Durch die Verwendung von SMD-LED ergibt sich ein gleichmäßiges und flimmerfreies Licht.


Zur Befestigung der Leuchten stehen als Montagezubehör eine Magnethalterung, eine Tischklemme und eine Wandbefestigung zur Auswahl.

Der Anschluss erfolgt über eine 3m lange Anschlussleitung mit Schukostecker


TECHNISCHE DATEN**EB804140**

Betriebsspannung U _B	230V AC
Leistungsaufnahme	9W
Stromaufnahme	40mA
Abmessungen Leuchtenkopf	80x80mm
Länge Schwanenhals	500mm
Material (Leuchtengehäuse)	Aluminium
Material (Leuchtenabdeckung)	ESG
Temperatur (Betrieb)	-10 ... +50°C
Schutzklasse	I
Schutzart (EN60529)	IP65
Lichtstrom	1100 lm
Beleuchtungsstärke im Zentrum bei Abstand 500mm	5000lx
Anschluss	3m Kabel mit Schukostecker
Anschlusszubehör	
Montagezubehör Haftmagnet	AE000021
Montagezubehör Tischklemme	AE000022
Montagezubehör Wandhalter	AE000023

Anschluss

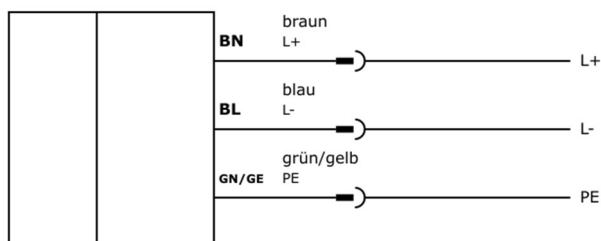

Maßbild

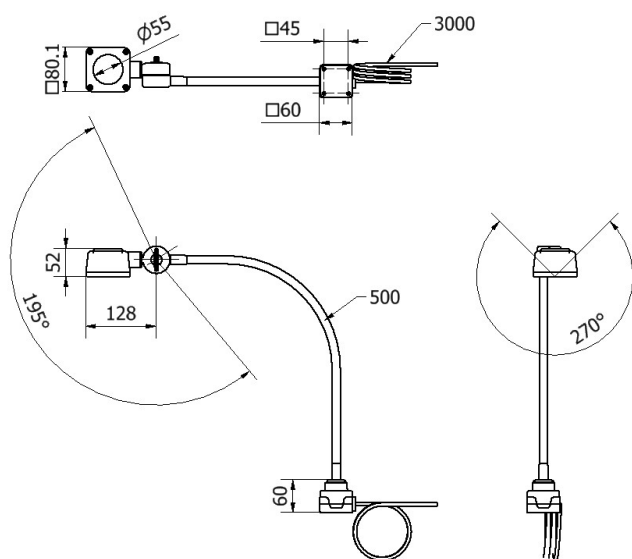

Hinweis zur Bedienung:

Das Ein- und Ausschalten erfolgt durch einen kurzen Druck auf den Ein-/Aus-Taster am Leuchtenkopf.

Wenn Sie den Taster länger gedrückt halten, wird die Leuchte kontinuierlich heller bzw. dunkler. Lassen Sie den Taster bei der gewünschten Leuchtstärke los. Durch einen weiteren kurzen Druck auf den Taster schalten Sie die Leuchte aus. Beim Wiedereinschalten (kurzer Tastendruck) leuchtet die Leuchte mit der zuvor eingestellten Helligkeit.

Die programmierte Helligkeit bleibt gespeichert, bis wieder ein neuer Wert eingestellt wird.

SICHERHEITSHINWEISE:

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden!