


AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT



- 1 LED
- 2 Taster 2 / LED 2
- 3 Taster 1 / LED 1
- 4 Beschriftungsfeld

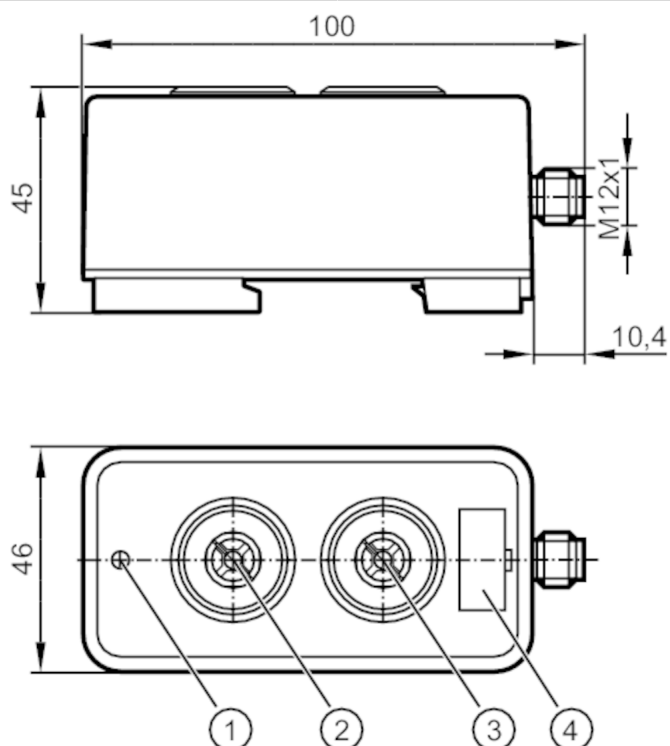

Einsatzbereich

Ausführung

Farbkappen konfektionierbar

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA]	55

Eingänge

Sensorversorgung der Eingänge

AS-i

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67


Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-6-2
	EN 62026-2



AS-Interface Leuchttastermodul

AS-i Module 2BI 2LO WT/WT

AS-i Kennwerte						
AS-i Version		2.11; 3.0				
Erweiterter Adressiermodus		ja				
AS-i Profil		S-B.A.E				
AS-i E/A-Konfiguration [hex]		B				
AS-i ID-Code [hex]		A.E				
AS-i Zertifikat		134701				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		LED	1	2	-	-
		Taster	-	-	1	2
Mechanische Daten						
Gewicht [g]		137,6				
Montageart		Tragschienenmontage				
Abmessungen [mm]		89,6 x 46 x 45				
Werkstoffe		PA				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige		Betrieb		LED, grün		
		Fehler		LED, rot		
Bedienelemente		2		frei programmierbare hinterleuchtete Funktionstasten		
Zubehör						
Lieferumfang		Druckhaubenträger: 2				
		Farbkappen: 2, rot				
		2, grün				
		2, gelb				
		2, blau				
		2, weiß				
		Montageadapter: 1				
Bemerkungen						
Bemerkungen		Die Taster (EAO Baureihe 84) bieten Schutz gegen unbeabsichtigte Berührung. Gehäuse und Taster sind beschriftbar.				
Verpackungseinheit		1 Stück				
Elektrischer Anschluss						
						
1	AS-i +					
3	AS-i -					