

Produktdatenblatt

Art. Nr. R1.400.0113.0

Transponderschalter Set STS 0113

Sicherer Transponderschalter und Betätiger, kodiert,
automatischer Start, Schaltabstand 8 mm, Maße LxBxH: 36 x 26 x
13 mm, Schutzart IP67, Anschluß Kabel 3m



Art. Nr.	R1.400.0113.0
EAN	4049088305870
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schaltabstand	8 mm
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel
Kabellänge	3 m
Gesicherter Schaltabstand EIN	8 mm
Gesicherter Schaltabstand AUS	18 mm
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich	ja
Schutzart (IP)	IP67
Art der Betätigung	Transponder

Ausgangskreis



Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	400 mA
--	--------

Sonstige

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	2
---	---

Abmessungen


Breite des Sensors	36 mm
Höhe des Sensors	26 mm
Länge des Sensors	13 mm

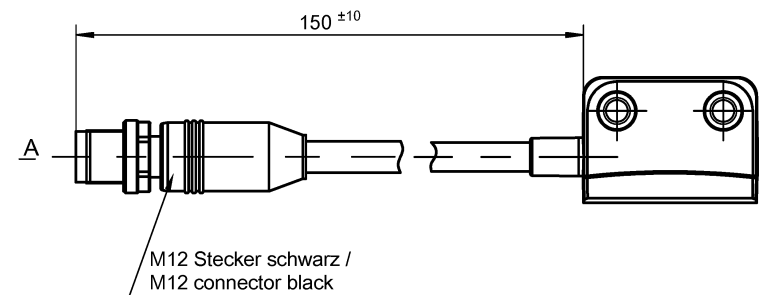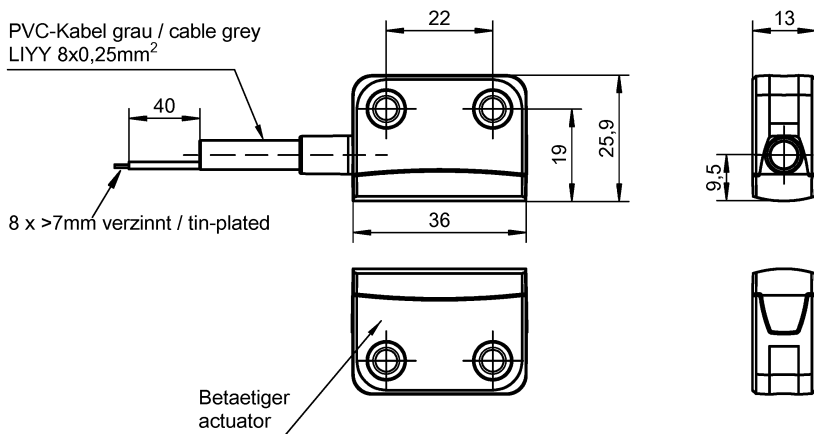

Teile-Nr. / Part-No.	Anschluss / connection
R1.400.0110.0	M12-8
R1.400.0113.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0114.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0116.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0118.0	PVC cable - 20 m
R1.400.0130.0	M12-8
R1.400.0133.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0134.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0136.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0150.0	M12-8
R1.400.0153.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0154.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0156.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0120.0	M12-8
R1.400.0123.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0124.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0126.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0140.0	M12-8
R1.400.0143.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0144.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0146.0	PVC cable - 10 m
R1.400.0160.0	M12-8
R1.400.0163.0	PVC cable - 3 m
R1.400.0164.0	PVC cable - 5 m
R1.400.0166.0	PVC cable - 10 m
R1.400.3110.0	Betaetiger / actuator

Stecker / connector		
PIN	Farbe / colour	Funktion / function
1	BN	UB
2	WH	Sicherheitseingang 1 / safety input 1
3	BU	GND
4	BK	Sicherheitsausgang 1 / safety output 1
5	GY	Diagnoseausgang / diagnostic output
6	PK	Sicherheitseingang 2 / safety input 2
7	VT	Sicherheitsausgang 2 / safety output 2
8	OG	EDM/Start-Eingang / start input

Stecker / connector
Ansicht / view "A"



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.				www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:	
Maßstab/Scale		Werkstoff / Material		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		2015 gezeichnet drawn geprüft checked Normgepr. Stand. check		Tag/Date 10.11. Name Koetzner	
Datei / File: 043951_A01K.DCD		Ersatz für / Replacement for:		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Index Änderung / Revision		Type		Benennung / Title Teilespezifikation / Component specification	
29.08.17 Date / Sheet		www.wieland-electric.com		Transponderschalter STS (quaderfoermig) transponder switch STS (rectangular)	