

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.232.9930.1

Konfektionierte Leitung RST20i3K1BS 15 99SW

RST20i3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 9,9 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	96.232.9930.1
EAN	4015573822184
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	-----------------------------------------------------

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung


Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Typ der Leitung	H07RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,6 mm
Kabeldurchmesser max.	10 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker
Geschirmt	nein

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	6,356 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	9,9 m
-------------	-------

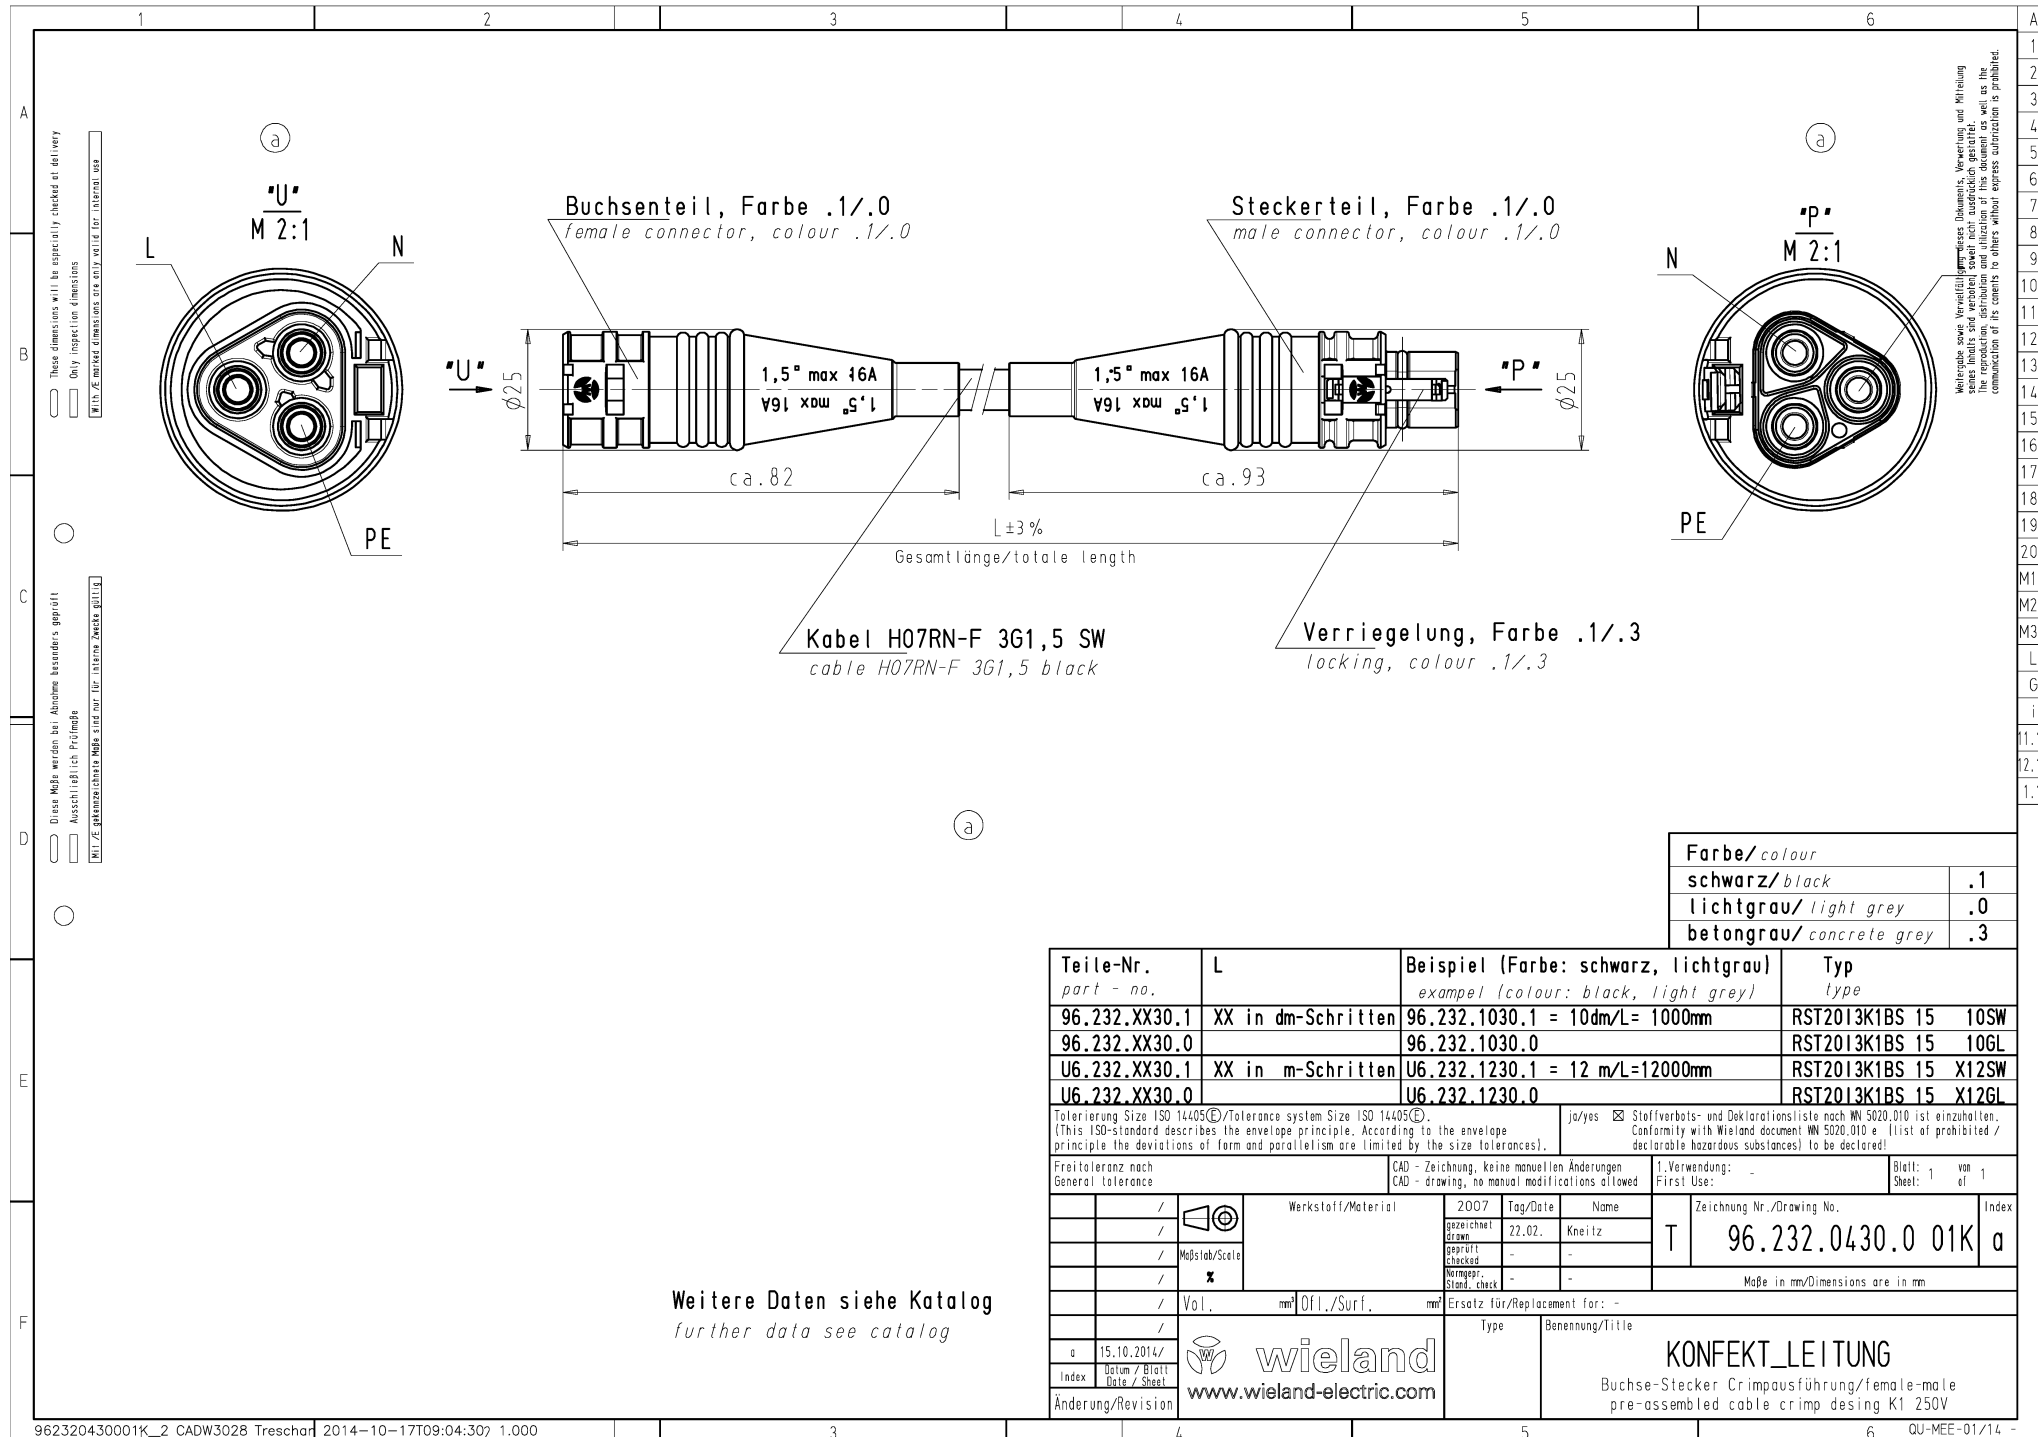

These dimensions will be especially checked at delivery
 Only inspection dimensions
 Mit diesen Dimensionen sind die Maße für die Abnahme besonders geprüft
 Ausschließlich Prüfmaße
 Mit diesen Dimensionen sind die Maße für die interne Zwecke gültig

Werte und Maße sind verbindlich. Diese Dokumente, Verwertungen und Änderungen sind ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Dokumente ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG. Die Reproduktion, Verbreitung und Nutzung dieser Dokumente ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.

Farbe/colour	
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0
betongrau/concrete grey	.3

Teile-Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
96.232.XX30.1	XX in dm-Schritten	96.232.1030.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1BS 15 10SW
96.232.XX30.0		96.232.1030.0	RST2013K1BS 15 10GL
U6.232.XX30.1	XX in m-Schritten	U6.232.1230.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1BS 15 X12SW
U6.232.XX30.0		U6.232.1230.0	RST2013K1BS 15 X12GL

Tolerierung Size ISO 14405(☐)/Tolerance system Size ISO 14405(☐).
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einbezogen. / Conformity with Wieland document MN 5020.010 e. (List of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

gezeichnet drawn	22.02.	Name Kneitz	Zeichnung Nr./Drawing No. 96.232.0430.0 01K	Index a
geprüft checked	-	-		
Vorgepr. Stand. check	-	-		

Maße in mm/Dimensions are in mm

Vol.	mm ³ Offl./Surf.	mm ²	Ersatz für/Replacement for: -
			Type
		Benennung/Title	

wieland
www.wieland-electric.com

KONFEKT_LEITUNG
Buchse-Stecker Crimpausführung/female-male
pre-assembled cable crimp desing K1 250V

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog