



EM510101

LED-Leuchten
Maschinenleuchten

- / Aluminiumgehäuse
- / Glas schlagfest und thermisch stabilisiert
- / Montage mit beiliegenden schwenkbaren Halterungen
- / kompakte Abmessungen



Robustes Aluminiumgehäuse
Tageslichtweiß (6000K)




TECHNISCHE DATEN

EM510101


Betriebsspannung U_B	24V DC
Stromaufnahme (bei 24V DC)	1000mA
Leistungsaufnahme	24W
Abstrahlwinkel	100°
Lichtfarbe	6000K
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 0,5m)	2800lx
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1,0m)	700lx
Abmessungen	609 x 51mm
Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Frontscheibe)	Hartglas
Länge	597mm (L) / 80 ... 609mm (L1)
Temperatur (Betrieb)	-30 ... +45°C
Schutzklasse	III
Schutzart (EN 60529)	IP67
Anschluss	1,5m PVC-Kabel

Anschluss



Farben: BN = (braun), BU = (blau)

Funktionen: BN = L+, BL = L-

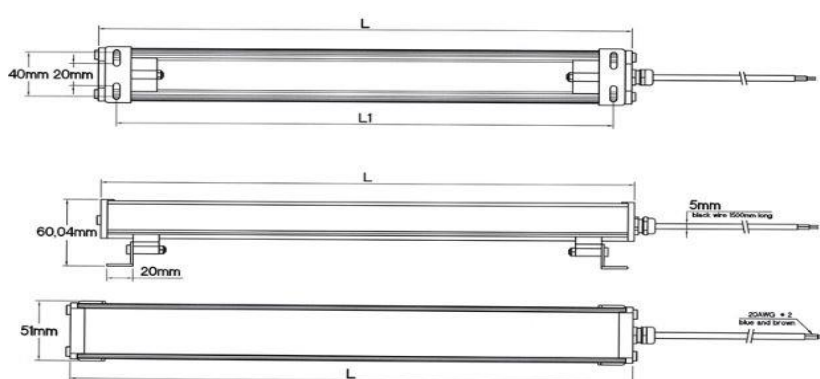

SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.