

Dämmerungsschalter - DIM

CdS-DIM



weiß matt, ähnlich
RAL9010 , Art.-Nr.: 92589

Produktinformationen

- Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit einer 1-10 V Schnittstelle
- Dimmen der Beleuchtung auf den gewünschten Helligkeitswert
- Einlesen des aktuellen Lichtwertes oder Einstellung der Verzögerungszeit über optionale Infrarot-Fernbedienung
- Für Gruppenbetrieb von bis zu 50 EVG
- Konstantlichtregelung
- Dynamische Einschaltverzögerung
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Vermeidung von Standbyverlusten der Beleuchtungsanlage nach EnEV DIN V 18599-4
- **Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist

Technische Daten

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 80 x 75 mm

Typische < 1 W

Leistungsaufnahme:

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C



Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μ s) = 800 A
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
DIM-Ausgang:	1-10 V DC, bis zu 50 EVG
Einschaltverzögerung:	automatische Ermittlung
Ausschaltverzögerung:	1 min - 30 min
Helligkeitssollwert:	10 - 2000 Lux

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
CdS-DIM-DE	weiß matt, ähnlich RAL9010	92589

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS	-	92577
Ballschutzkorb BSK (Ø weiß 200 x 90 mm)		92199

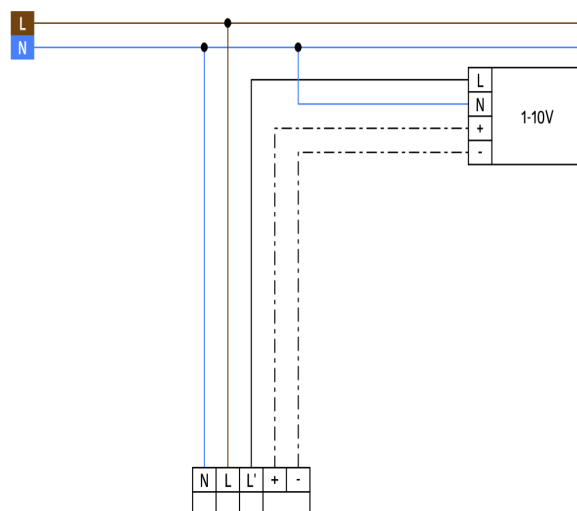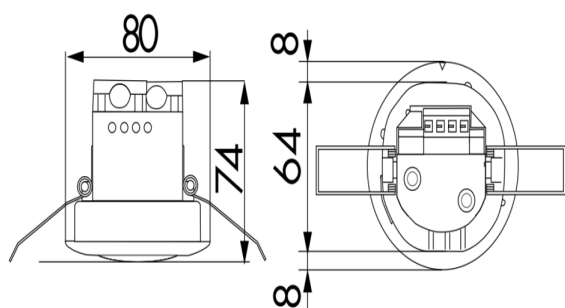

Bemaßung 92589

Schaltbild

