

Übergangsmuffe mit Schraubverbinder  
von Höchstädterkabel auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Übergangsmuffen CHMP(H)SV3-1 für den Übergang auf drei 1-Leiter-Kunststoffkabel eignen sich für Hochstädterkabel bis 24 kV. Mit Schraubverbindern.




Produktbeschreibung

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelname   | CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240 |
| Artikelnummer | 336551                   |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften                                                          |
| Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente |
| Großer Querschnittsbereich                                             |
| Schnelle, einfache und sichere Montage                                 |
| Sofort betriebsbereit                                                  |

|                     |
|---------------------|
| Anwendungen         |
| Innenraum           |
| Freiluft            |
| Erdreich            |
| Wasser              |
| Installationskanäle |
| Leerrohre           |

## Technische Daten

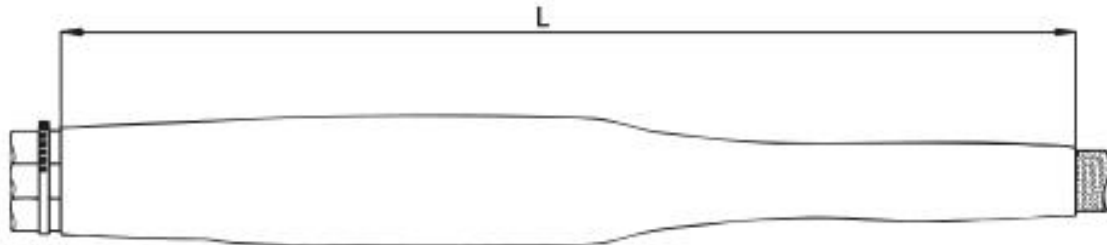

|                                                                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikelname                                                                | CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240                  |
| Artikelnummer                                                              | 336551                                    |
| Spannungsebenen                                                            | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Prüfnormen                                                                 | DIN VDE 0278-629-2                        |
| Länge L                                                                    | 1100 mm                                   |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 19.9 mm                                   |
| Nennquerschnitt 24 kV min                                                  | 95 mm <sup>2</sup>                        |
| Nennquerschnitt 24 kV max                                                  | 240 mm <sup>2</sup>                       |

## Logistik Daten

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Artikelname             | CHMP(H)SV3-1 24kV 95-240                                             |
| Artikelnummer           | 336551                                                               |
| Lieferumfang            | Aufteilkappe                                                         |
|                         | Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber |
|                         | Ölsperrschlauch                                                      |
|                         | Silikon-Feldsteuerelemente                                           |
|                         | Erdseil                                                              |
|                         | Warmschrumpfschläuche                                                |
|                         | Kupfergewebeband                                                     |
|                         | Montagekleinmaterial                                                 |
|                         | Rollfeder                                                            |
|                         | Feldsteuerndes blaues Füllband                                       |
|                         | Dichtband                                                            |
|                         | Flammschutzwickel                                                    |
|                         | innovativer Schraubverbinder mit leitfähiger Hülle                   |
|                         | Montageanleitung                                                     |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig                                                |
| Ursprungsland           | Deutschland                                                          |
| Zolltarifnummer         | 39269097                                                             |
| EAN/GTIN                | 4010311165219                                                        |

## Verpackungsdaten

|                    |        |         |
|--------------------|--------|---------|
| Verpackungstyp     | Karton | Pal. EW |
| Inhaltsmenge       | 1      | 12      |
| Mengeneinheit      | Stück  | Stück   |
| Länge (mm)         | 873    | 1200    |
| Breite (mm)        | 395    | 800     |
| Höhe (mm)          | 197    | 1130    |
| Nettogewicht (kg)  | 6.893  | 82.716  |
| Bruttogewicht (kg) | 6.893  | 100.916 |