

## Wandsteckdose - Gehäusegröße 170x118




| Artikelbeschreibung      |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 11889                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN                      | 4024941118897                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktgruppe            | Wandsteckdose TE                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stromstärke              | 63A                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Polzahl                  | 5p                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 1h                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spannung                 | > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                   | IP44                                                                                          |
| Kennfarbe                   | grau                                                                                          |
| Gerätefarbe                 | Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035      |
| Anschluss technik           | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt                                           |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 25,0 qmm                                                                                      |
| Kabeleinführung             | 1xM40 oben, 2xM32 unten                                                                       |
| Geräte-Höhe                 | 226mm                                                                                         |
| Geräte-Breite               | 118mm                                                                                         |
| Geräte-Tiefe                | 173mm                                                                                         |
| Gehäusegrösse               | 170x118 mm (HxB)                                                                              |
| Gehäusematerial             | Polycarbonat                                                                                  |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| Zusätzliche technische Informationen |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen |
|                                      | Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar                                    |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,823 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941118897 |
| Länge          | 173 mm        |
| Breite         | 118 mm        |
| Höhe           | 226 mm        |
| Gewicht        | 0,824 kg      |
| Volumen        | 4.613,564 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941820080 |
| Länge          | 345 mm        |
| Breite         | 345 mm        |
| Höhe           | 217 mm        |
| Gewicht        | 4,45 kg       |
| Volumen        | 24.276 ccm    |

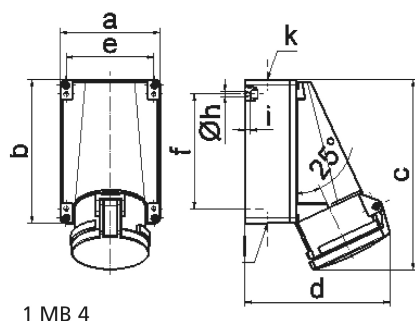

| Ampere Polzahl | 63 3    | 63 4    | 63 5    |  |  |  |
|----------------|---------|---------|---------|--|--|--|
| a              | 118,0   | 118,0   | 118,0   |  |  |  |
| b              | 170,0   | 170,0   | 170,0   |  |  |  |
| c              | 223,0   | 223,0   | 223,0   |  |  |  |
| d              | 168,0   | 168,0   | 168,0   |  |  |  |
| e              | 104,0   | 104,0   | 104,0   |  |  |  |
| f              | 136,0   | 136,0   | 136,0   |  |  |  |
| h ø            | 6,1     | 6,1     | 6,1     |  |  |  |
| i              | 6,0     | 6,0     | 6,0     |  |  |  |
| k              | M40     | M40     | M40     |  |  |  |
| l              | M 32/32 | M 32/32 | M 32/32 |  |  |  |
| Leiter mm² min | 6       | 6       | 6       |  |  |  |
| Leiter mm² max | 25      | 25      | 25      |  |  |  |