




Y-Verbindungskabel

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

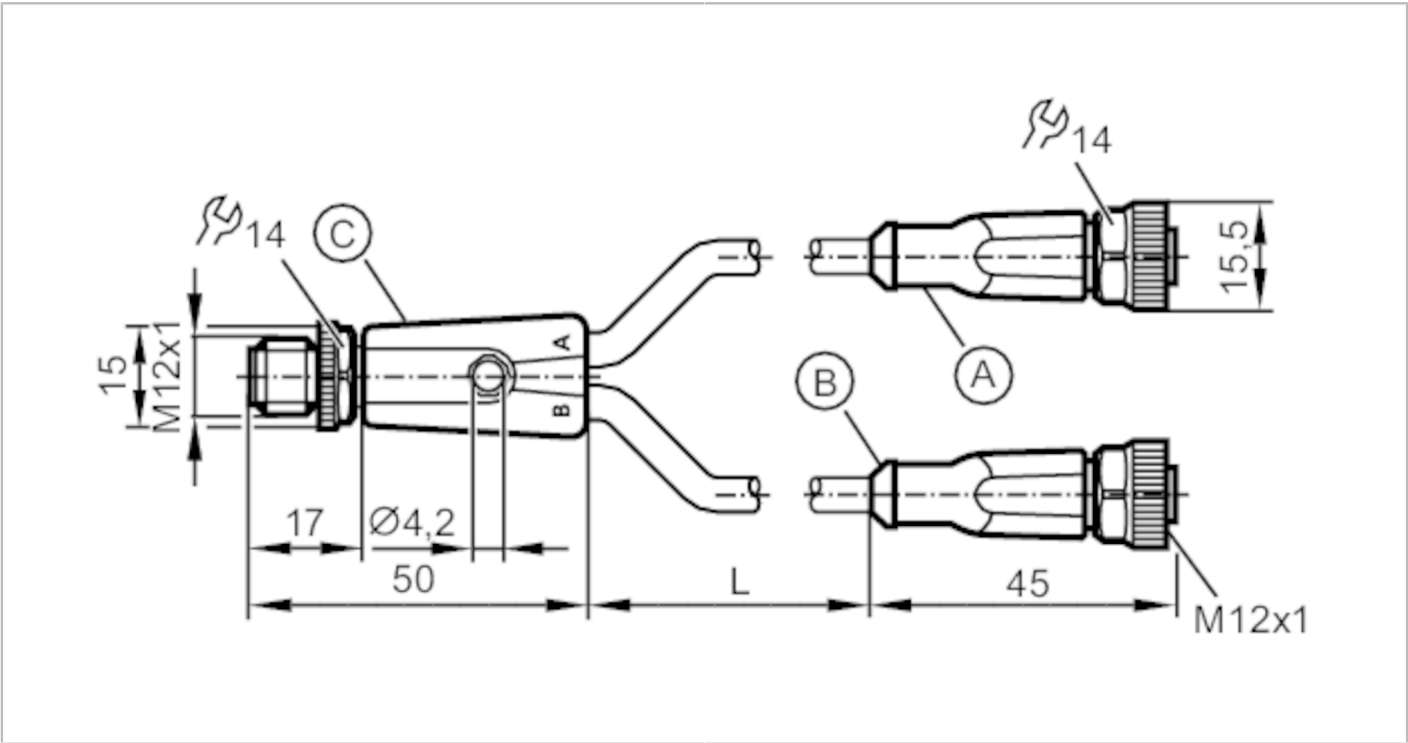

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Applikation		Schweißapplikationen
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Umgebungstemperatur bewegt	[°C]	-25...90
Lagertemperatur	[°C]	-25...55
Lagerfeuchte	[%]	10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse		1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Y-Verbindungskabel

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS


Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	55,7
Werkstoff Griffkörper		TPU / TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, antihaftbeschichtet / Messing, antihaftbeschichtet
Werkstoff Dichtung		FKM
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		2
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ²
	Biegezyklen	> 2 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m
Bemerkungen		
Bemerkungen		ohne Beschriftungstüllen
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, grau, Ø 4,9 mm; nicht strahlenvernetzt (recyclebar); schweißfunkenbeständig; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrischer Anschluss - Stecker		
Steckverbindung: 2 x M12; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm		

Y-Verbindungskabel

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Elektrischer Anschluss

Anschluss

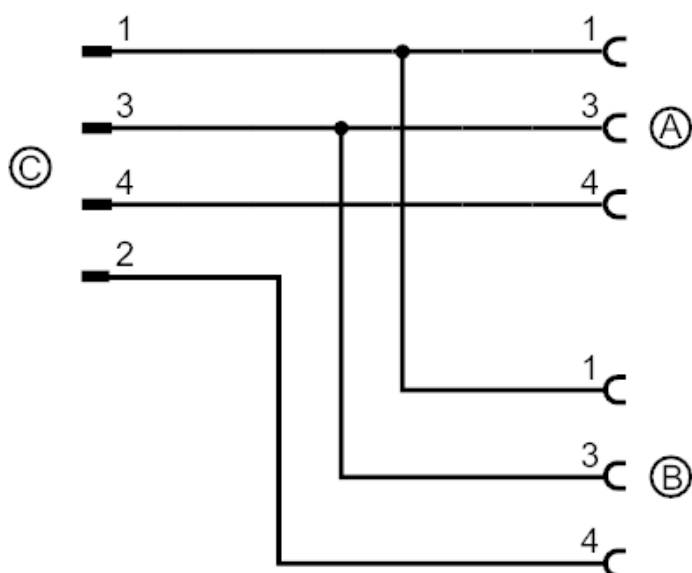

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12; Griffkörper: TPU, orange; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,5 Nm

