

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 70.372.0635.3

**Gehäuseoberteil BAS GOT GL 6 M20 A3**

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Trompetenverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 6-polig

Art. Nr.	70.372.0635.3
EAN	4015573645721
Bestelleinheit	1 Stück


**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C


**Ausführung**

Baugröße	6
Ausführung des Gehäuses	Kupplungsverlängerung
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	74 mm
Breite	43 mm
Höhe	53 mm

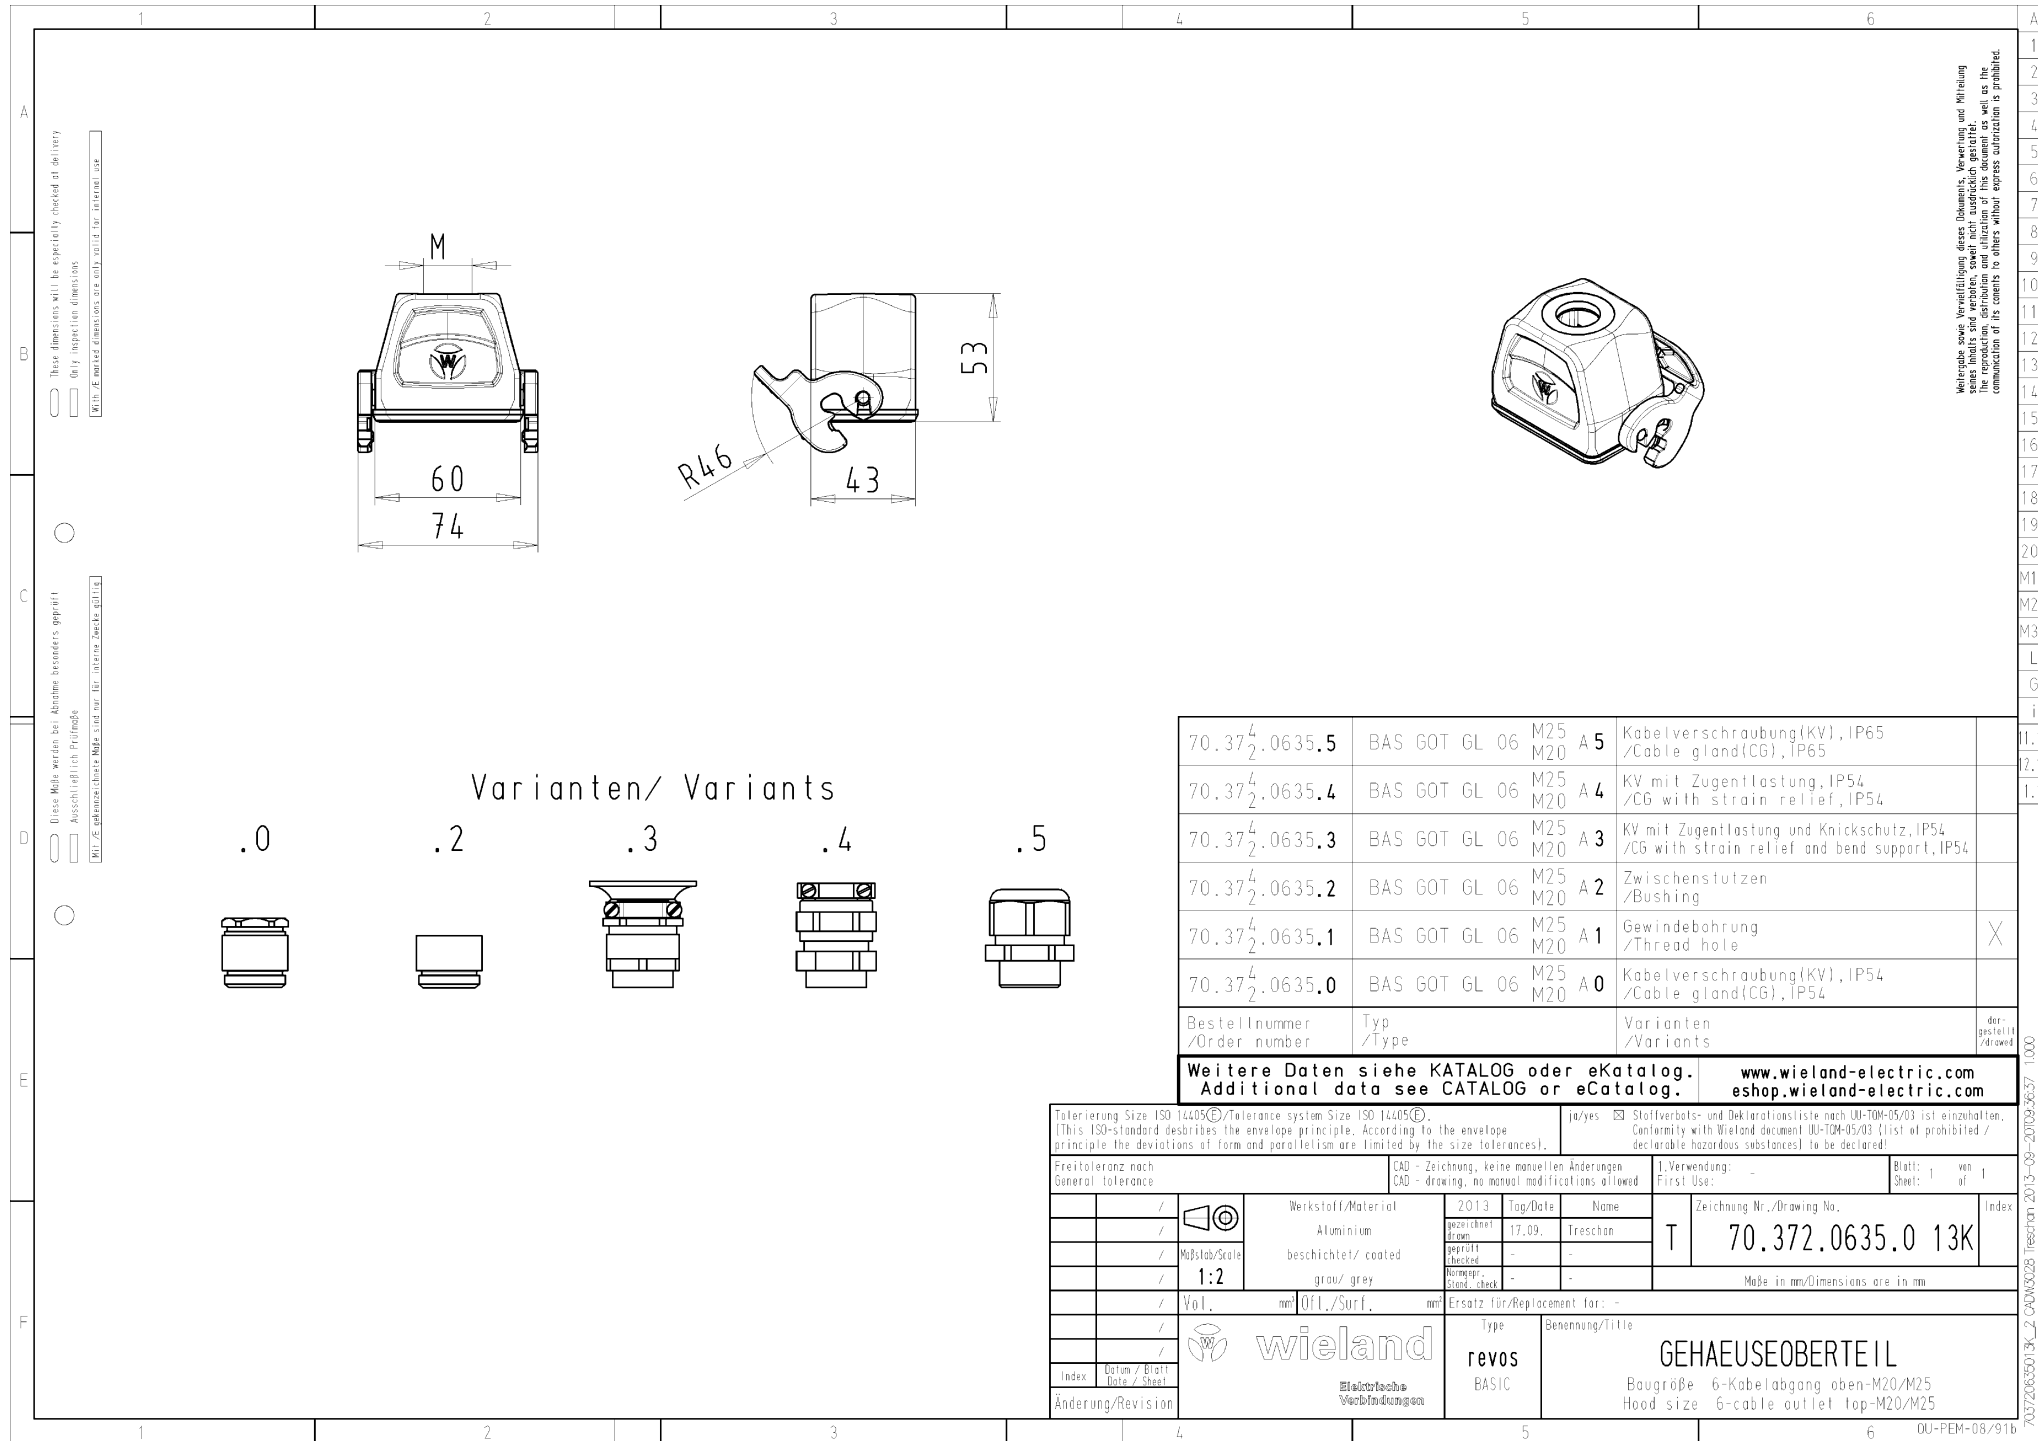

These dimensions will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Abmessungen wird explizit nur für interne Zwecke geprüft

These data will be explicitly checked at delivery  
 Only inspection dimensions  
 Mit diesen Abmessungen wird explizit nur für interne Zwecke geprüft

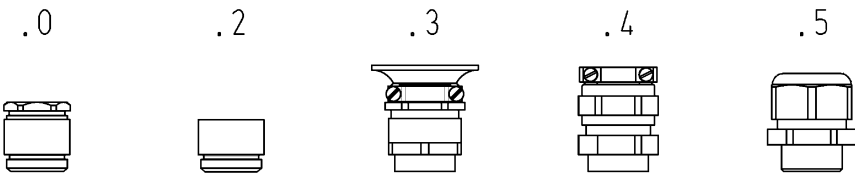

70.372.0635.5	BAS GOT GL 06	M25 M20	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65	
70.372.0635.4	BAS GOT GL 06	M25 M20	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.372.0635.3	BAS GOT GL 06	M25 M20	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.372.0635.2	BAS GOT GL 06	M25 M20	A 2	Zwischenstutzen /Bushing	
70.372.0635.1	BAS GOT GL 06	M25 M20	A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.372.0635.0	BAS GOT GL 06	M25 M20	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants		der- gestellt /drawn	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
 Additional data see CATALOG or eCatalog. [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 14405®/Toleranz system Size ISO 14405®		ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN-TM-05/03 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		Conformity with Wieland document UL-TM-05/03 (List of prohibited/declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -	
/		Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		gezeichnet drawn: 17.09. Ireschan geprüft checked: - Normspr. stand. check: -	
/		Maßstab/Scale 1:2		Zeichnung Nr./Drawing No. T 70.372.0635.0 13K	
/		Vol., mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		Offl./Surf., mm		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/		wieland		Type revos	
/		Elektrische Verbindungen		Benennung/Title GEHAUSEOBERTE IL	
/		Index		Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25 Hood size 6-cable outlet top-M20/M25	
/		Änderung/Revision			

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.  
 Additional data see CATALOG or eCatalog.  
[www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
[eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

703720635013K\_2\_09082028 Ireschan 2013-08-201092637 1.000