



Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom

LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V

Die langlebigen und wartungsarmen LED-Lichtquellen eignen sich hervorragend für Außenanwendungen. Um optimal funktionieren zu können, benötigen die LED-Leuchten zuverlässige Treiber, die auf die lange Lebensdauer der LEDs abgestimmt sind. Die Xitanium-Produktfamilie mit Konstantstrom für Außenanwendungen umfasst eine Auswahl an LED-Treibern mit niedriger Ausgangsspannung in verschiedenen Baugrößen und Wattleistungen.

Produkt Daten

Elektrische Kenndaten	
Eingangsfrequenz	50 Hz
Gesamte Harmonische Oberwellen IEC (max.)	20 %
12V-Ausgang	No
Maximale Effizienz	80 %
Leistungsfaktor, 100 % Last (min.)	0,9
Ausgangsstrom (Nom)	350 mA
Toleranz Ausgangsstrom (max.)	5 %
Toleranz Ausgangsstrom (min.)	-5 %
Eingangsstrom (max.)	90 mA
Eingangsleistung (Nom)	15 W
Einschaltstrom (max.)	5,5 A
Ausgangsleistung (Nom)	0.9-12.0 W
Ausgangsspannung	2.4-33 V
Einschaltstromzeit bis 50 % Spitze	53 µs



Verdrahtung	
Typ Anschlussklemme Eingang	Wago 250
Leitungslänge Ausgang	220 mm
Hauptkabeldurchmesser	0,75 mm²
Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperatur (max.)	60 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-40 °C
Lagertemperatur (max)	80 °C
Lagertemperatur (min)	-40 °C
Maximum T-Gehäuse (max.)	90 °C
Dimmen	
Steuerungsschnittstelle	None

Xitanium SELV (Outdoor) - konstanter Strom

Mechanische Kenndaten	
Gehäusefarbe	Weiß
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP 66 [Ingress Protection 66]
Isolationsklassifizierung	Class II
Zeichen & Zertifikate	CE
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150093045330

Bestell-Produktname	LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V
EAN/UPC - Produkt	8711500930453
Bestellcode	93045330
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	913700615882
Nettogewicht (Einzelteil)	0,169 kg

Abmessungsskizzen

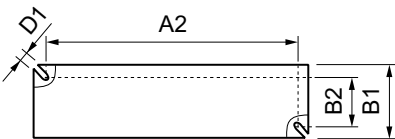

Product	D1	A2	B2	C1	A1	B1
LED Driver Outdoor 12W/ 0.35A-33V 230V	4,5 mm	122,4 mm	24,6 mm	25 mm	132 mm	34,2 mm

LED Driver Outdoor 12W/0.35A-33V 230V

