





D: 370-410/14W/24W, 780-820/28W/54W, 1080-1120/35W/49W/80W

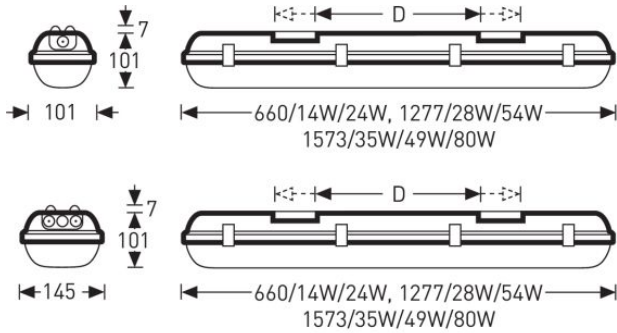

Produktmerkmale und Kenndaten

Anwendungsbereich	Feuchträume/überdachte Außenbereiche
Leuchtentyp	Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen.
Montageart	Anbau/Abhängen
Leuchtenoptik	Mit PMMA-Abdeckwanne, klar. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt.
Bemessungslichtstrom	3.300
Betriebswirkungsgrad	0,99
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 - kein Risiko
Leuchtenfarbe	RAL7035 Lichtgrau
Leuchtenkörper	Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar.
Elektrische Ausführung	Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.
Anschlussart	Klemme
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz
Bemessungsspannung	230 - 240 V
IFS-Kennzeichen	Ja
Schutzart	IP66
Schutzart Raumseitig	IP66
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit IK	IK02
Glühdrahtbeständigkeit	650 °C
Umgebungstemperatur	-25 - 35 °C
Länge-Netto	1.573 mm
Breite-Netto	101 mm
Höhe-Netto	108 mm
Gewicht	2,7 kg


Lichtverteilungskurven




Oleveon 135/49/80 (80W)
TX020648



UGR I = 19,5
UGR q = 26,1
DIN 5040: B20
UTE: 0,80 H + 0,19 T
CEN Flux Code: 33 61 84 81 99 2 8 37 19


Oleveon 135/49/80 (35W)
TX032872

 UGR I = 17.1
 UGR q = 23.8
 DIN 5040: B20
 UTE: 0,76 H + 0,18 T
 CEN Flux Code: 33 61 84 81 94 2 8 38 19

 CO - C180
 C90 - C270

Oleveon 135/49/80 (49W)
TX020647

 UGR I = 18.1
 UGR q = 24.8
 DIN 5040: B20
 UTE: 0,76 H + 0,18 T
 CEN Flux Code: 33 61 84 81 94 2 8 38 19

 CO - C180
 C90 - C270

Lieferbares Zubehör

Material	Bezeichnung
Verschluss OLEV/ACQ/DUNA PRO 5851100	Glasfaserverstärkter Kipphebelverschluss aus Polyamid (1 Stück)
 Oleveon ZLV 5x1500 5292600	Innenverdrahtungszubehör für Lichtbänder und mittige Einspeisung, für 35, 49, 58, 80 W
 Oleveon Z-INOX 1500 5319400	Kipphebelverschlüsse aus rostfreiem und säurebeständigem Edelstahl (V2A). Für Oleveon LED 1500 (10 Stück)
ZBSB 6923200	Stahlband-Aufhängung, 1 m lang, aus rostfreiem Stahl (1 Paar).
ZBMC 6923400	Bügel für abgehängte Montage.

Ausschreibungstext

Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen. Für 1 Leuchtstofflampe T16 35/49/80 Watt. Erfüllt DIN 10500. Die Leuchten sind für die Anwendungen in HACCP, IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-2-24 für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet (D-Kennung). Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich. Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel. Mit PMMA-Abdeckwanne, klar. Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 25. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid. Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar. Leuchtenkörper Farbe lichtgrau (RAL 7035). Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Maße (L x B): 1573 mm x 101 mm, Leuchtenhöhe 108 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +35 °C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP66, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Prüftemperatur Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-11: 650 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung. Zusätzlich ist die Leuchte durch eine unabhängige Prüfstelle ENEC-zertifiziert.