


Übersicht Produktdaten:
5LS41772E


Monsun, 2x58W, T26, EVG, PMMA, dir, An, Ab

1/3



Produktbeschreibung

Monsun®, Feuchtraumleuchte, primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Stahlblech, weiß, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Prismenstruktur, innenliegend, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, abgehängte Montage, für 2 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Leuchtgehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Länge: 1.577 mm, Breite: 130 mm, Höhe: 110mm, Abdeckwanne-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: D, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +30°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, Verpackungseinheit: 1 Stück

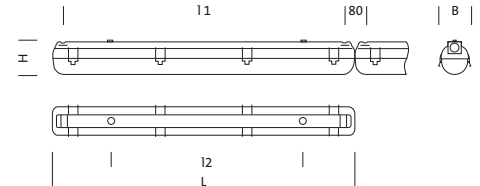

	L	l1	l2	B	H
1xT26 18W	667	584	330	84	102
1xT26 36W	1277	1194	800	84	102
1xT26 58W	1577	1494	1100	84	102
2xT26 18W	667	584	330	130	110
2xT26 36W	1277	1194	800	130	110
2xT26 58W	1577	1494	1100	130	110




Bestückung: 2x T26 58W
Fassung: G13
Gew. (kg): 3,6
Bestell-Nr.: 5LS41772E
GTIN (EAN): 4039806610584

5LS41772E: 2x T26 58W/840

4039806610584

5LS41772E

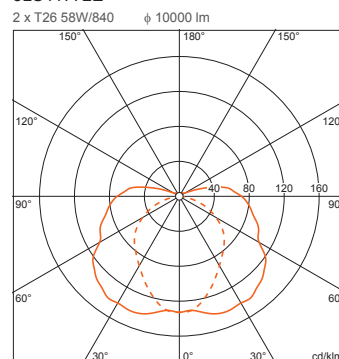

η_{LB} 61,2% φ_l 87% φ_t 13%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9069	2726
L ₇₀	7907	4231
L ₆₅	7438	4605

UGR 26,2 20,3
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,6	0,7	1,3	1,5	3,2	3,7
30 m²	0,9	1,0	1,8	2,1	4,5	5,2
40 m²	1,1	1,3	2,3	2,6	5,7	6,5
50 m²	1,4	1,5	2,7	3,1	6,8	7,6
75 m²	1,9	2,1	3,9	4,2	9,7	11
100 m²	2,5	2,7	5,0	5,4	12	14
500 m²	11	11	22	22	54	56

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

Details Produktdaten:
5LS41772E

Monsun, 2x58W, T26, EVG, PMMA, dir, An, Ab

2/3



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Familie: Monsun®
- Bestell-Nr.: 5LS41772E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Stahlblech, weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne, Prismenstruktur, innenliegend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≥ 25

Bestückung:

- Leuchtmittel: für Leuchtstofflampe, 2x T26 58W
- Fassung: G13
- Zusatz: ohne Durchverdrahtung

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe

- Leuchtengehäuse: Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, mit Kettenabhängiger
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seilabhängiger, an der Decke, an der Montageschiene, an der Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50/60Hz

Abmessung | Gewicht

- Länge: 1577mm
- Breite: 130mm
- Höhe: 110mm
- Gewicht: 3,6kg

Zertifikate | Standards


- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schutzzeichen: D
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +30°C
- Zusatz: für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LS41772E

Monsun,2x58W,T26,EVG,PMMA,dir,An,Ab

3/3

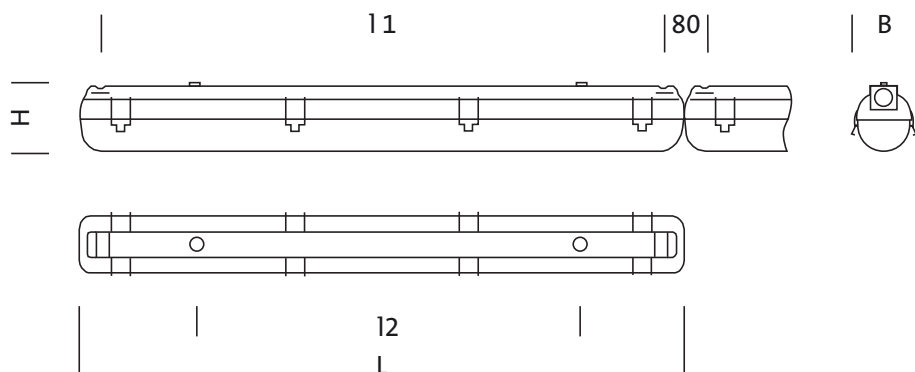

	L	l1	l2	B	H
1xT26 18W	667	584	330	84	102
1xT26 36W	1277	1194	800	84	102
1xT26 58W	1577	1494	1100	84	102
2xT26 18W	667	584	330	130	110
2xT26 36W	1277	1194	800	130	110
2xT26 58W	1577	1494	1100	130	110