

Capsuleline

Capsuleline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F

Brillantes weißes Licht in kompakter Form
Capsuline ist ein Niedervolt-Halogenbrenner, dessen UV-Schutzglasfilter und Niederdruckfüllung den Einsatz ohne Glasabdeckung ermöglicht. Die kompakte Lampe gibt funkelndes weißes Licht ab und hat eine lange Lebensdauer.

Capsuline - Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor -
Energieeffizienz-Label (EEL): C - Ähnlichste
Farbtemperatur (Nom): 3000 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871150040217250
Bestell-Produktname	Capsuline 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
EAN/UPC - Produkt	8711500402172
ELDAS-Nr.	940332315
Anzahl pro Verpackung	CT / 10
Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
Nettogewicht (Einzelteil)	3.75 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	Halogen
Sockel	GY6.35
Schaltzyklen	16000X
Nennlebensdauer (Nom)	4000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex (Nom)	100
Lichtstrom-Neuwert	880 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	880 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	17.2 Lm/W

Elektrische Kenndaten

Ausgewiesene Lampenleistung	50 W
Spannung (Nom)	12 V
Aufwärmzeit bis 60% Licht	instant full light Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	1

Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	C
Energieverbrauch	53 kWh/1000h


Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max)	900 °C
------------------------	--------

Produktfoto



Abmessungsskizze

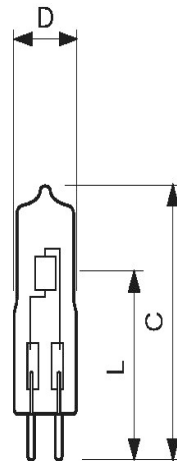

DimC_max	44 mm
DimD_max	12 mm
DimL	30 mm