




400...

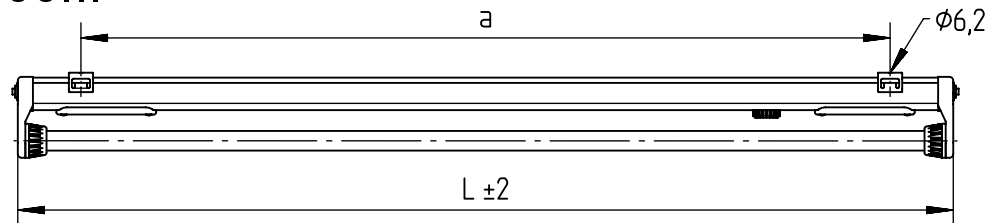


1x58W	1537	1370 ± 80
1x36W	1237	1070 ± 80
1x18W	627	510 ± 30
Ausführung	L ± 2	a



402...

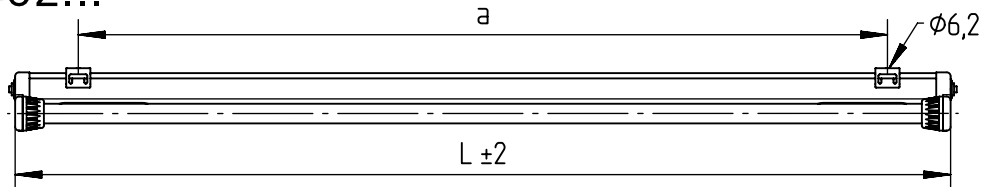

2x58W	1537	1370 ± 80
2x36W	1237	1070 ± 80
Ausführung	L	a



„Auch zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist.“

„Also for use in environments where an accumulation of conductive dust on the luminaire may be expected.“

NORKA

Norddeutsche Kunststoff-
und Elektrogesellschaft
Stäcker mbH & Co. KG

Lichttechnische Spezialfabrik

Kontakt
Sportallee 8
22335 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 513009-0
Fax: +49 40 513009-28

info@norka.de
www.norka.de

91-12-000054-01B / 9172 / 12/2014 Technische Änderungen vorbehalten We reserve the right to make technical changes without notice


Montageanleitung 9172

400...


402...

- (GB) Mounting Instructions
- (F) Notice de Montage
- (E) Instrucciones de Montaje
- (I) Istruzione per l'Installazione
- (P) Instrucoes de montagem
- (NL) Montage Voorschrift
- (DK) Monteringsvejledning
- (S) Montageanvisning
- (FIN) Asennusohje
- (N) Montasjeveiledning
- (PL) Instrukcja montazu

400...

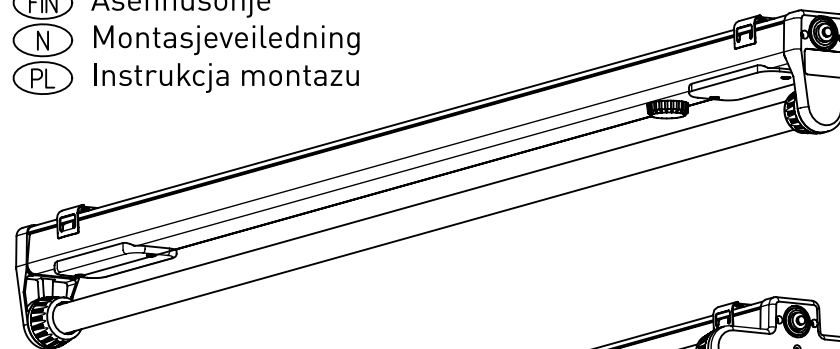

402...

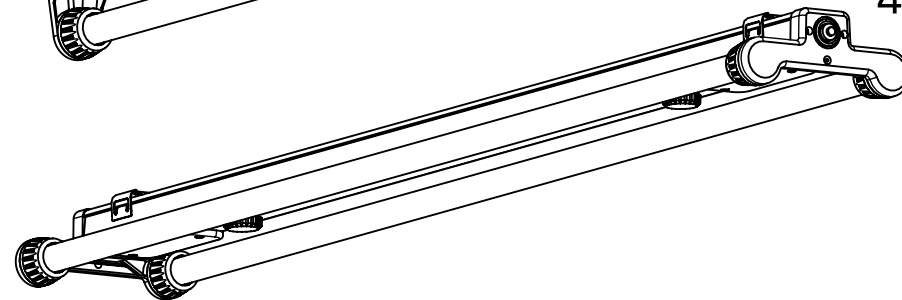

IP 65

230-240 V 0/50-60 Hz

max. 3,8 kg

T8

NORKA

