

ALVA WL OP 1000 840 MD IR AN

Artikelnummer

EL10840227

GTIN

4015120840227



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Wandleuchte
Benutzerschnittstelle	IR-Fernbedienung, Taster-Eingang
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
EPREL_Adresse_Technische_Doku	ESYLUX An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg
Bevollmächtigte Person EPREL	Dr. Marc-Oliver von Maydell - Head of Engineering
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke / Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anzahl der Kontakte	4
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 250 mm x Breite 200 mm x Höhe/Tiefe 75 mm
Gewicht	1694 g
Werkstoff	Aluminium, pulverbeschichtet
Schutzart	IP65
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+40 °C
Schlagfestigkeit	IK09
Farbe	graphitgrau, ähnlich RAL 7024
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

230 V ~			IP 65		IK09	LED 4000 K
CRI >80	r 8 m	140°	ON/OFF			

Produktbeschreibung

- LED Automatik Hausnummernleuchte aus hochwertigem Aluminium
- Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt
- Bewegungsmelder und Tastereingang zum Umschalten der Betriebszustände

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Integrierter Bewegungsmelder
- Seeluftgeschützt

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 – 230 V ~ / 50 – 50 Hz
Einschaltstrom	6 A / 520 µs
Ableitstrom	0,016 mA
Stromaufnahme	90 mA
LICHT	
Diffusor	opal
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlungswinkel	120 °
Flickerfaktor	<10 %
Bemessungsleistung P	17 W
Lichtstrom	800 lm
Lichtausbeute	47 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	3 SDCM
Color Quality Scale	80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	65000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	20000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	25000 h
SENSORIK	
Erfassungswinkel	140°


ALVA WL OP 1000 840 MD IR AN

Artikelnummer **GTIN**
EL10840227 4015120840227


Erfassungsreichweite quer	4 m
Erfassungsbereich	20 m ²
Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	5 m

Nachlaufzeit	60 s...15 min (in Stufen einstellbar)
Orientierungslicht	10 - 40 % Lichtleistung
Nachlaufzeit Orientierungslicht	60 s...60 min (in Stufen einstellbar)
Tastereingang	✓

Maßzeichnung




Erfassungsbereiche



Erfassungsreichweite

■ Quer (A)	4 m

Lichtverteilung

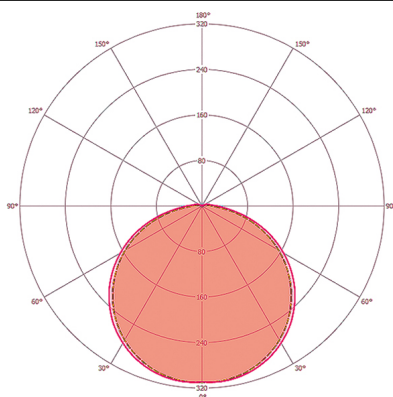

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED Automatik Hausnummernleuchte aus hochwertigem Aluminium
- Schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt
- Bewegungsmelder
 - Orientierungslicht
 - Dämmerungsschalter
 - Einstellmöglichkeiten über Infrarot-Fernbedienung (Zubehör)
- Taster-Eingang
 - Schaltet um zwischen den Zuständen AUS – aktivem Bewegungsmelder – 100%
 - Schaltet 4 h AUS
 - Schaltet 4 h EIN
- Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 45000 h