

INSTRUCTION

THLA/1500-2 LED 6812 ....
THLA/1500-3 LED 6813 ....

REGIOLUX
Regiolux GmbH
Hellinger Str. 3
D-97486 Königsberg/Bay.
T 09525 89-0
www.regiolux.de
info@regiolux.de

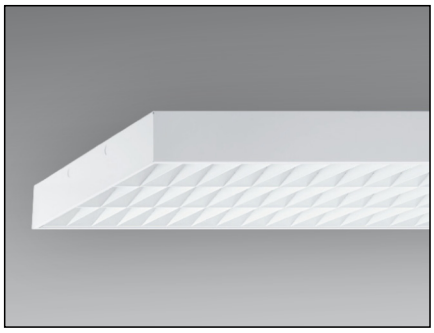



Diese Leuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse **B**
This luminaire contains a light source of energy efficiency class **B**

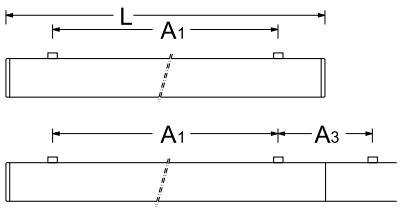



L = Leuchtenlänge
A_1 = Befestigungsabstand
A_3 = Bef.-Abst. Bandmontage
KE = Kabeleinführung

	L	A_1	A_3	KE X/Y
THLA/1500-2	1548	1300	248	0/0
THLA/1500-3	1548	1300	248	0/70

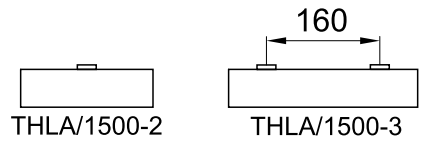



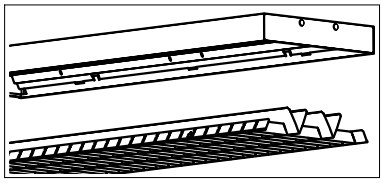


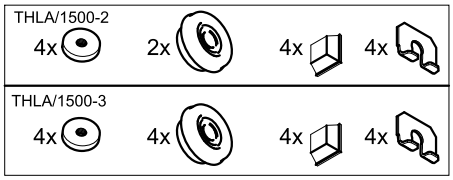







1

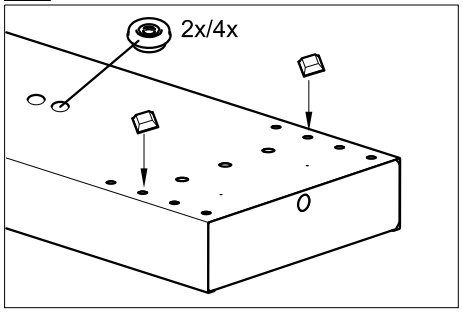


2

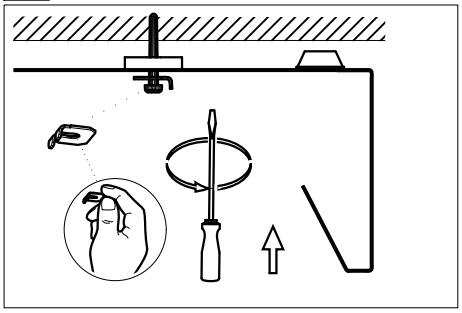


3

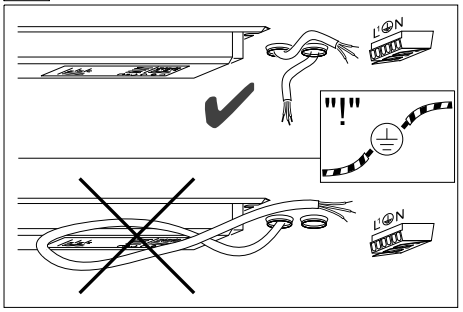


4

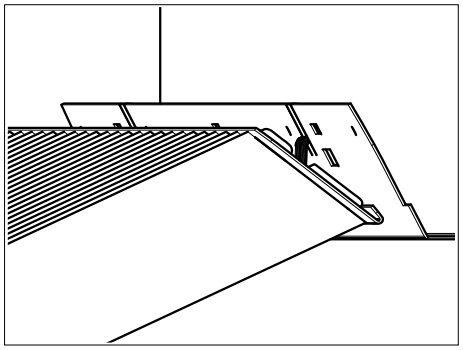

5

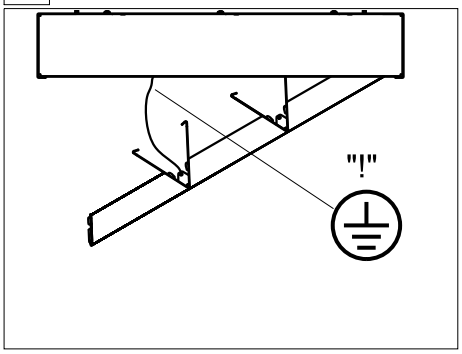


6

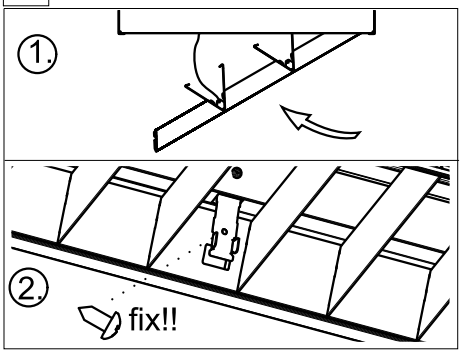

Option


THLA/1500-2 LED
THLA/1500-3 LED

Knotenkette	KK 30 m	9282 9300 100
Winkelschiene THLA-WS	(Set = 2 Stück)	6810 9200 100

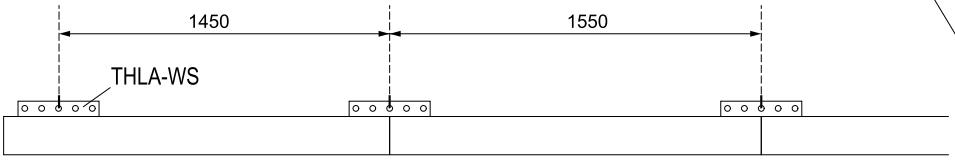




Art-Nr.: 531657 - 05/2025



Option


SDT-Basic

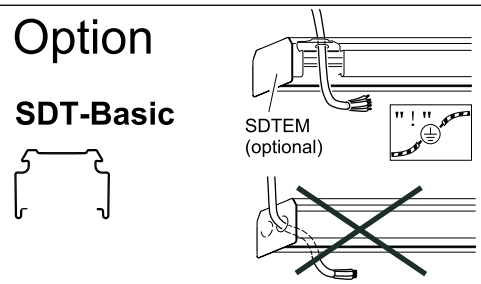


Option

THLA/1500-2 ✔
THLA/1500-3 ✘


SDT + SDGU ...
1801 5303 100

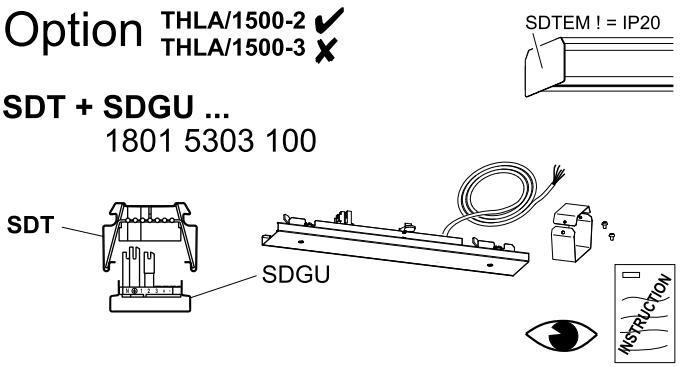

THLA/1500-3 LED

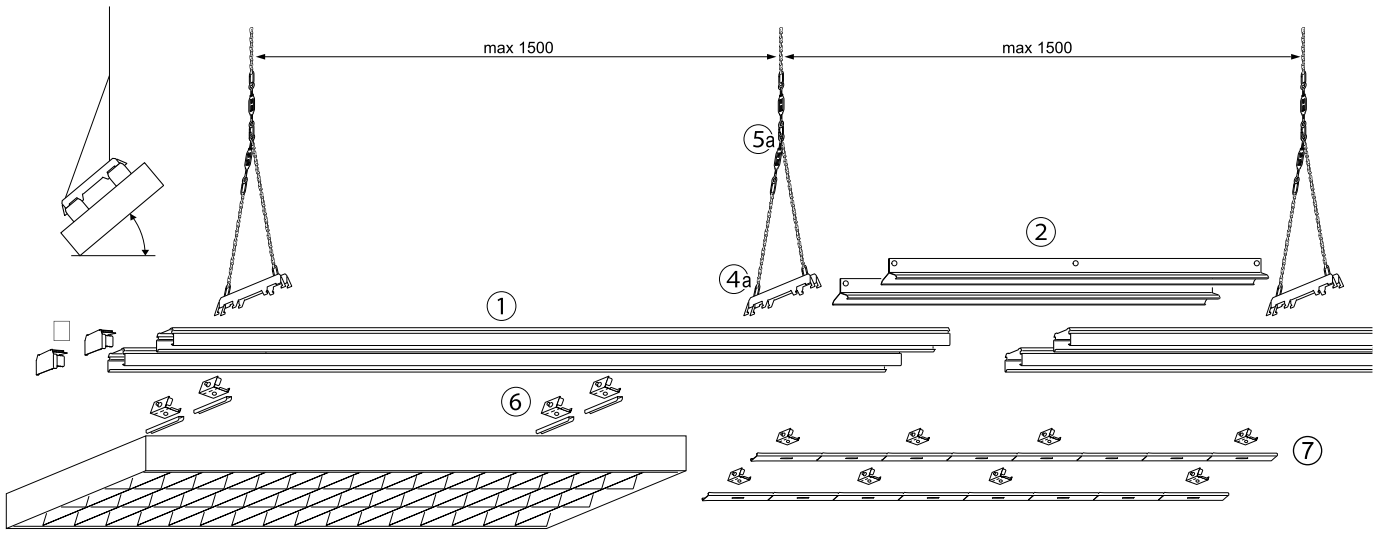

THLA/1500-2 LED

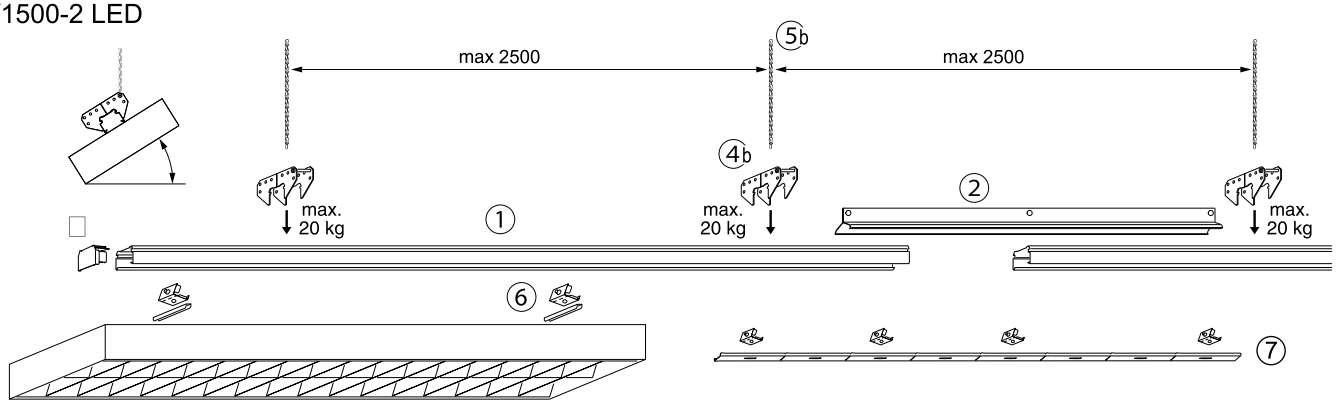

1	Tragschiene	1825 2580 150 1825 3580 150	SDT Basic 1500/II - unverdrahtet - L= 3070 mm SDT Basic 1500/III - unverdrahtet - L= 4605 mm
2	Tragschienenverbinder	1890 0022 100	SDT-AP Abhängeprofil
3	Stirnseite	1890 0331 100	SDTEM
4a	Tragschienenabstandshalter	1890 0057 100 1890 0055 100	SDTT T2-120 für THLA 1500-2 SDTT T3-160 für THLA 1500-3
4b	Winkelaufhänger	6820 9300 120	SDT-WA
5a	Aufhängeset für SDTT	1890 0056 100	SDTTK
5b	Knotenkette	9282 9300 100	KK 30 m
6	Leuchtenbefestigung	1890 0058 100 1890 0068 100	SDLA für SDBAV SDLAD für THLA
7	Blindabdeckung	1884 5580 101	SDBAV kürzbar