
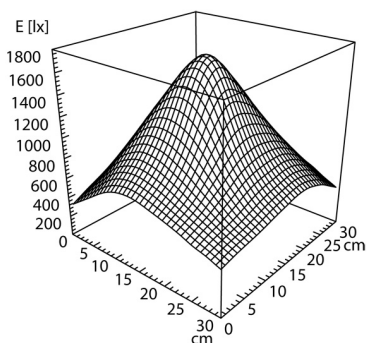
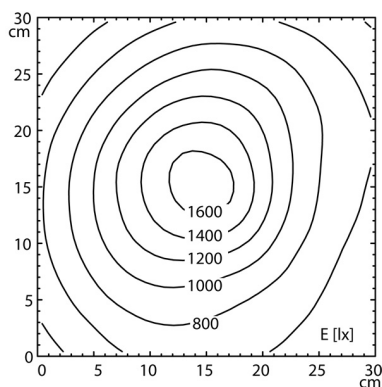
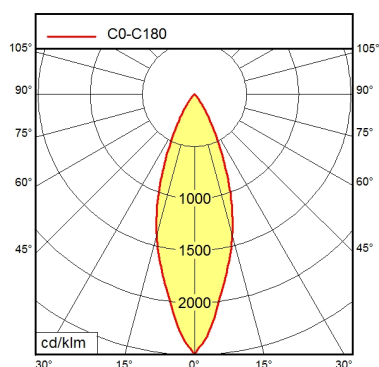




Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Entblendung

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

abhängig vom Betriebsgerät; DC

ca. 3 W

ca. 160 lm

Tageslichtweiß

ca. 6.500 K

Ra ≥ 75

Breitstrahlend; Direkt

25°

ohne

IP 67

III

-

Extern

Aluminium; Eloxiert; Tiefschwarz

Borosilicat

ca. 0,2 kg

ca. 1,5 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Gewindebohrung 1,5xM18

25 °C

25 °C

Schwenkbar über Kugelgelenk; Flood