

Artikel-Nr: 1251363

Wannenleuchten

Leuchte LUNA-N 1x58W EVG, IP 66

Feuchtraum Wannenleuchte für T8 LL mit Wanne aus PMMA mit Innenprismen, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, rundumlaufende Silikondichtung, Lieferung inkl. Deckenbefestigungsclip, Verschluss-Clip aus rostfreiem Edelstahl, Reflektor aus Metall, weiß lackiert, Durchgangsverdrahtung mit optionalem Set möglich, mit Leitungseinführung stirn- und deckenseitig, geeignet für Decken-, Tragschienen- und senkrechte Wandmontage, Pendel- und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich

EAN


4018098214601

Energie-Effizienz-Klasse

Statistische
Warennummer

94054035



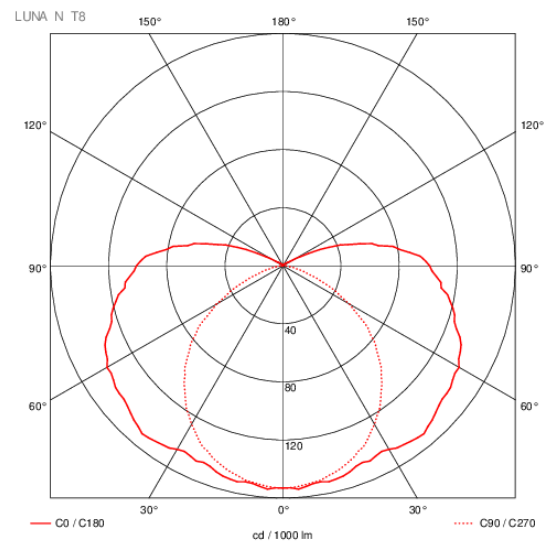

PRODUKT ANFRAGEN

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp LL T8-26mm

Anzahl
Leuchtmittel/LED-Reihen 1

Farbtemperatur K -

Farbtoleranz (initial
MacAdam) -

LEISTUNG

Lampenleistung W 58

Energieeffizienz-Klasse E - A++

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad 02

Garantie in Jahren 2

L80/B10 Lebensdauer
bei 25°C -

L70/B50 Lebensdauer
bei 25°C -

Ungeschützter
Aussenbereich nicht geeignet

max.
Tiefsttemperatur in
°C -20

max.
Höchsttemperatur in
°C 35

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung breitstrahlend

Blendbegrenzung
UGR 4H 8H C0 C90

25.9 / 17.6

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notleuchte nein

Nennspannung 220-240V 0/50/60 Hz

Schutzklasse SK I

Betriebsgerät EVG on/off

Durchgangsverdrahtung
mm² als Zubehör
erhältlich

Glühdrahtprüfung 650 °C - 5 sec.

D-Kennzeichnung ja

Prüfzeichen ENEC

Spannungsart AC/DC

Schutzart IP

66

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm 1578

Breite in mm 86

Höhe in mm 94

Außendurchmesser
in mm -

Nettogewicht in kg 2.6

VERPACKUNG

Länge m VPE 1.665

Breite m VPE 0.095

Höhe m VPE 0.1

Bruttogewicht kg
VPE 2.9

MONTAGE UND WARTUNG

Montageoption

LED-Platine
austauschbar

nicht möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe Grau RAL 7035

Ausführung
NaWaRoh möglich

nein

PRALUX

nein

Werkstoff des
Gehäuses

GFK-Polyester

Werkstoff der
Abdeckung

PMMA

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen
vorbehalten.*

22.01.2019

