Artikel-Nr: 1251403

Wannenleuchten

Leuchte LUNA-N 2x58W EVG, IP 66

Feuchtraum Wannenleuchte für T8 LL mit Wanne aus PMMA mit Innenprismen, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, rundumlaufende Silikondichtung, Lieferung inkl. Deckenbefestigungsclip, Verschluss-Clip aus rostfreiem Edelstahl, Reflektor aus Metall, weiß lackiert, Durchgangsverdrahtung mit optionalem Set möglich, mit Leitungseinführung stirn- und deckenseitig, geeignet für Decken-, Tragschienen- und senkrechte Wandmontage, Pendel- und waagereche Wandmontage mit Zubehör möglich

EAN	4018098214618	Energie-Effizienz-Klasse
Statistische Warennummer	94054035	A++ E -

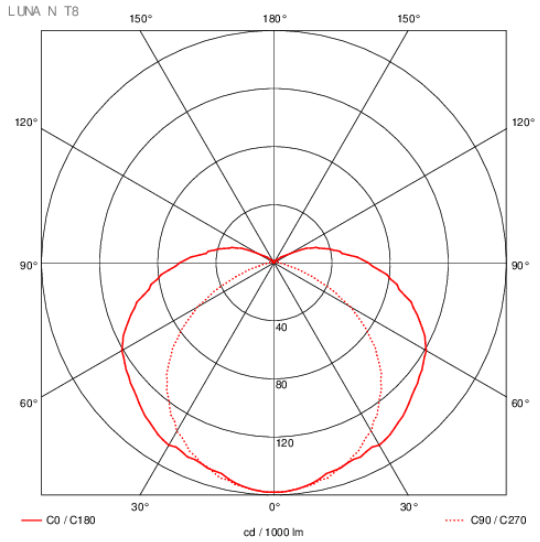

PRODUKT ANFRAGEN

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LL T8-26mm
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	2
Farbtemperatur K	-
Farbtoleranz (initial MacAdam)	-

LEISTUNG

Lampenleistung W	58
Energieeffizienz-Klasse	E - A++

BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	02
Garantie in Jahren	2
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	-
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	-
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	26.7 / 19.7

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notleuchte	nein
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	EVG on/off
Durchgangsverdrahtung mm²	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC
Schutzart IP	66

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1578
Breite in mm	112
Höhe in mm	94
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	5.4

VERPACKUNG

Länge m VPE	1.665
Breite m VPE	0.124
Höhe m VPE	0.11
Bruttogewicht kg VPE	5.7

MONTAGE UND WARTUNG

Montageoption	
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

MATERIAL

Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
PRALUX	nein
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester

Werkstoff der Abdeckung	PMMA

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

22.01.2019