

INSTRUCTION

10/2016

RZB
LIGHTING

Terra Edelstahl 245

641300.000.1





IP 68 IK10



220 - 240 V / 50 - 60 Hz



3 x 1,5 mm²



641300.000.1

D 245, H 2

DA 300, HE 320

LED

26 W

4,49 kg



EEK_{LED}

EEK

CRI

CCT


2400 lm

A+

A+

80


4000K



30


50

5 A



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464




EN 12464
Wartungsplan/
Maintenance
schedule




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de





1

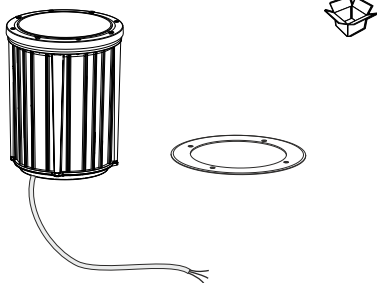

2

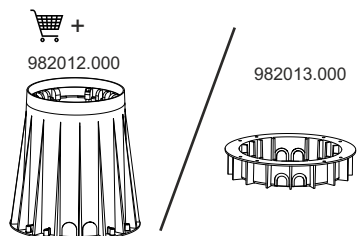


3

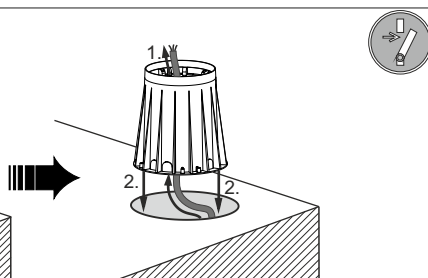

4

den Einbautopf ausrichten! / align the installation housing!

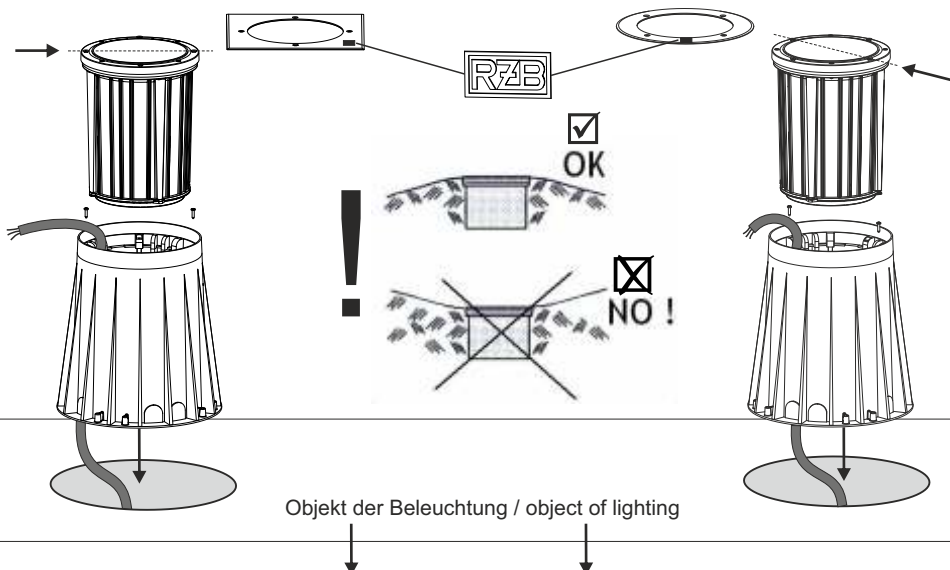




5




H07-RN8-F
3x1,0mm²

1. IP68!




6




Inbus
4 mm

7

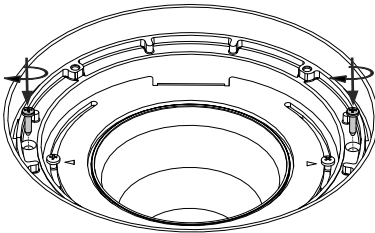


8

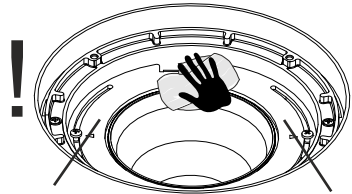


drinnen die Sauberkeit kontrollieren, den Schmutz entfernen! /
check the cleanliness, remove the dirt inside!

9




PZD 2

10

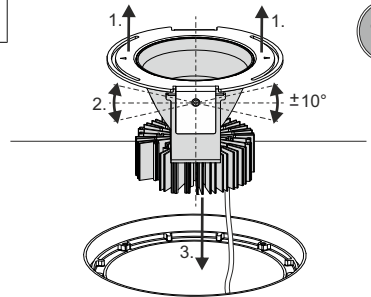


11



PZD 2


12




Inbus
4 mm



13

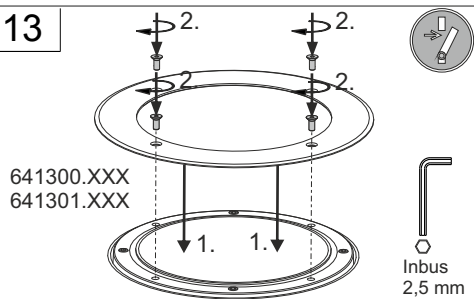




14

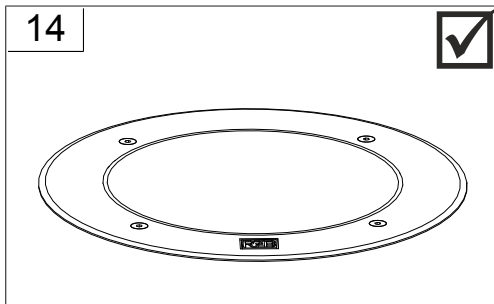



! 0.5 m

Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss mindestens 0.5 m betragen!
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.5 m!

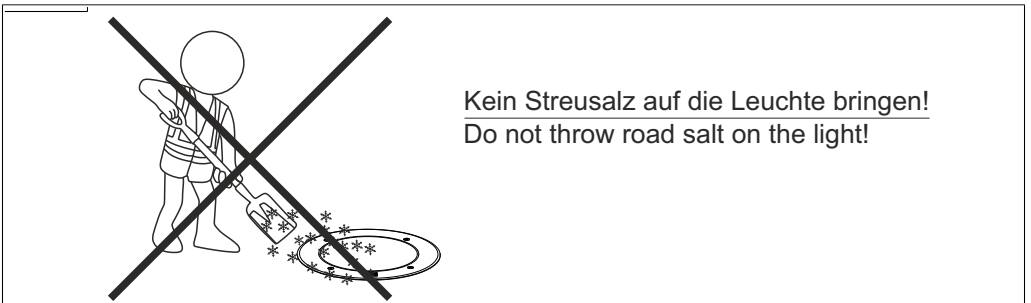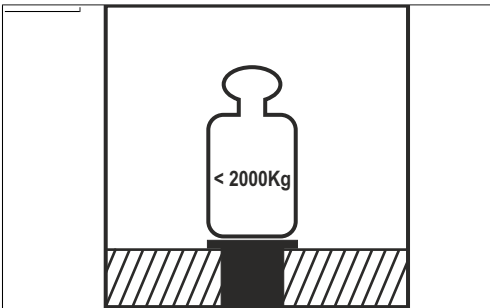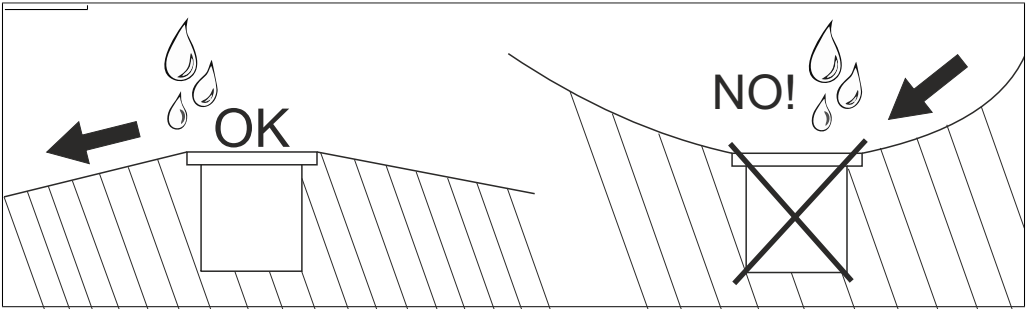

Kein Streusalz auf die Leuchte bringen!
Do not throw road salt on the light!

  			
	982012.000	D 302, H 320, DA 225	2,2 kg
	982013.000	D 300, H 60	650 g
	982014.030	Ersatzscheibe D 185	0,95 kg

  			
	982014.020	Ersatzscheibe D 185	0,95 kg

Instruction:



10/2016



Instruction:



10/2016

