

Lineare, isolierte Xitanium LED-Treiber mit einstellbarem Strom

Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V 230V

Flexibilität und Möglichkeiten für die Differenzierung Xitanium LED-Treiber wurden speziell zur Ansteuerung von LED-Lösungen in allgemeinen Beleuchtungsanwendungen wie lineare Beleuchtungen sowie für Downlights und Strahler/Akzentbeleuchtungen entwickelt. Hohe Zuverlässigkeit, untermauert durch 5-Jahres-Garantie, erweitert durch Spezialfunktionen zum Schutz des angeschlossenen LED-Moduls, z.B. Hot Wiring, verringerter Welligkeitsstrom und Temperaturminderung. Die meisten Treiber bieten einen zentralen Gleichspannungsbetrieb. In den nächsten Jahren wird die Effizienz von LEDs weiter steigen, wodurch sich für die OEMs Herausforderungen bezüglich Produktgenerationen und Komplexität ergeben. Mit Xitanium LED-Treibern ist die Flexibilität im Leuchtendesign dank des einstellbaren Ausgangsstroms gewährleistet. Anwendungsorientierte Betriebsfenster bieten die erforderliche Flexibilität, um eine stabile Lichtleistung und ein Level an Lichtqualität zu bieten, die Lichtplaner und Architekten fordern. Und der einstellbare Ausgangsstrom erlaubt auch den Betrieb verschiedener LED PCB-Lösungen anderer Hersteller.

Lineare, isolierte Xitanium LED-Treiber mit einstellbarem Strom - LED-Betriebsgerät

Technische Daten

Bestelldaten

Gesamt-Produktcode (EOC) 871869646889000
EAN/UPC - Produkt Bestellcode 8718696468890

Produktdaten

Nettogewicht (Einzelteil) 240 g
Anzahl pro Verpackung NO / 1


Elektrische Kenndaten

Netzfrequenz 50-60 Hz

Produktfoto



Abmessungsskizze

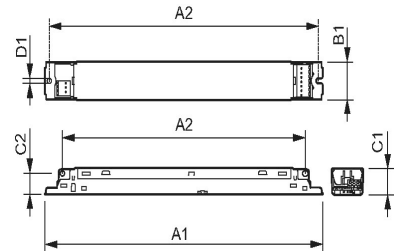

DimA1	360 mm
DimA2	350 mm
DimB1	30 mm
DimC1	21 mm
DimD1	4 mm