

# 611909.0031

Serie: Mega Square Pollerleuchten

Montageart: Stand  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: 1 x QA60 (klar) max. 57 W  
 Abmessungen: L 120, B 120, H 1000  
 Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Pollerstandrohr 120 mm x 120 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 5x 2,5 mm<sup>2</sup> als Durchgangsverdrahtung.

## Zubehör



### Zubehör für Erdmontage

982103.010	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

## Ersatzteile

### Ersatzgläser

982132.002	L 120, B 120, H 235
------------	---------------------

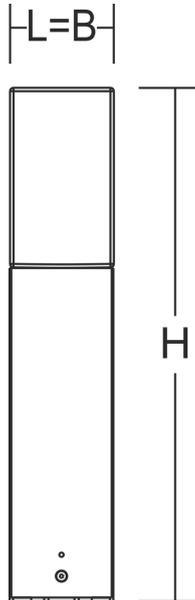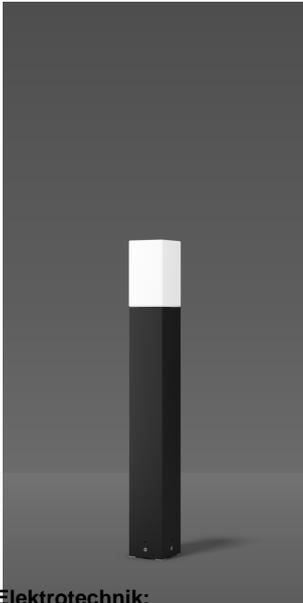

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät  
 Spannung

red dot award 2016  
 winner

## Prüfungen:

Glühdrahtprüfung  
 Schlagschutz  
 Sicherheitszeichen  
 Schutzart  
 Sonstige Zeichen  
 Schutzklasse  
 Länderkennzeichnung  
 Energieeffizienzklasse  
 konventionelles Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse LED  
 Leuchtmittel



Betriebsgerät nicht notwendig  
 - 250 / 0 - 60 Hz

650°C - 30 Sekunden  
 IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)  
 F-Zeichen  
**IP 65**  
 WEEE-Zeichen  
 I  
 CE  
 A, C, E  
 A, A+, A++

## Lampe 1:

Lichtfarbe  
 Lampenanzahl  
 Lampe  
 Leistung  
 Sockel  
 Lebensdauer

1  
 QA60 (klar)  
 57 W  
 E27

## Maße und Gewichte:

Länge L  
 Breite B  
 Höhe H  
 Gewicht

120 mm  
 120 mm  
 1.000 mm  
 5,95 kg

## Lichttechnik:

UGR  
 Ausstrahl-Winkel

16,5  
 180°

