

INSTRUCTION

Lightstream LED
721734.1131.76



RZB
LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 65 IK08




5 x 2,5 mm²



2,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -40 °C ... + 35 °C



L 509, B 374, H 174



LED



11 kg

Φ_{lm}

P_{lm}

P_{bulb}

13400

110

2 x 36 W

CCT [K]

CRI

RG

EEK

EEK

3000

80

RG 1

A++

A++



65 A / 485 μs



3



6

P_f

0,91



SW 24



DIN EN 61340-5-1



EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201




2021-02-09

www.rzb.de


1




1

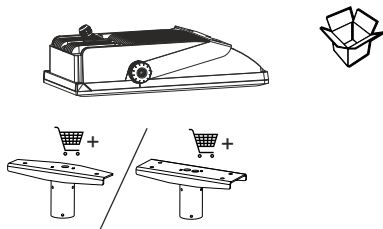


2




3

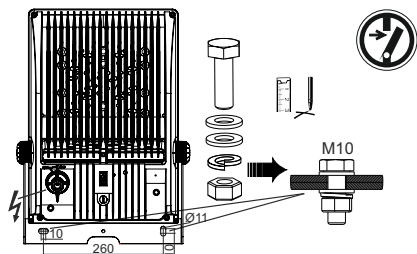


4




open close 1. open close





5





6

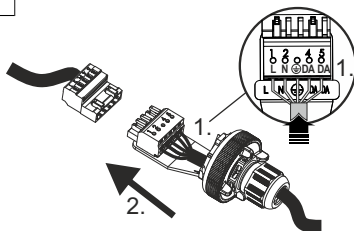

7



open close 2. open close




24 mm


2





8



9

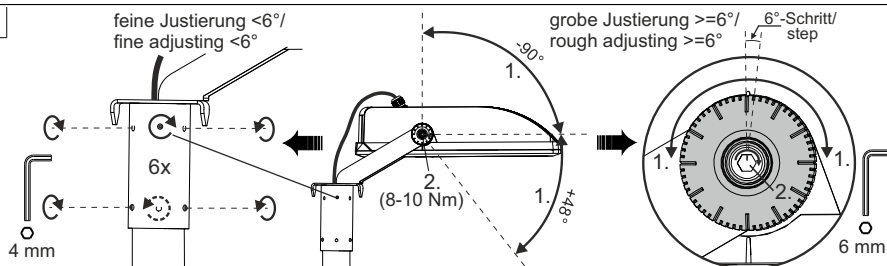

10

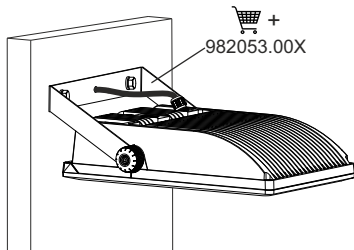



Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit ∇ -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24
Reference for application of lumiaires with ∇ - marking according to EN 60598-2-24

IP 4x


Umgebung ohne Staubablagerung
 Environment without dust deposit

IP 5x

Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung
 Environment with non-electrically conductive dust deposit

IP 6x

Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung
 Environment with electrically conductive dust deposit




Bei Fragen zu unseren Symbolen,
 besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our
 signs, visit the following website:




www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



	982053.0031	L 346, B 152, H 210	0,84 kg
	982003.000	L 346, B 112, H 154	3,6 kg
	982003.0031	L 346, B 112, H 154	3,6 kg
	982004.000	L 346, B 136, H 204	4,7 kg
	982004.0031	L 346, B 136, H 204	4,7 kg
	982005.000	L 346, B 136, H 204	5,1 kg
	982005.0031	L 346, B 136, H 204	5,1 kg
	982002.000	L 346, B 97, H 154	2,9 kg
	982002.0031	L 346, B 97, H 154	2,9 kg
	982045.000	L 346, B 97, H 154	2,6 kg
	982045.0031	L 346, B 97, H 154	2,6 kg
	982046.000	L 346, B 110, H 204	3,8 kg




	982046.0031	L 346, B 110, H 204	3,8 kg
	982059.000	L 346, B 112, H 154	3,3 kg
	982059.0031	L 346, B 112, H 154	3,3 kg
	982401.0031	L 525, B 381, H 87	4,5 kg
	982475.0031	L 622, B 284, H 55	4,5 kg
	982525.0031	Adapterplatte für 4 Scheinwerfer adapter set for 4 projectors	L 460, B 410, H 55 5,8 kg
	982478.0031	L 346, B 235, H 90	2,5 kg
	982638.003	Abzweigdose Y für Durchverdrahtung Junction box Y for through-wiring	L 78, B 53, H 28 80 g



	981984.0031	L 465, B 325, H 32	1,79 kg
---	-------------	--------------------	---------



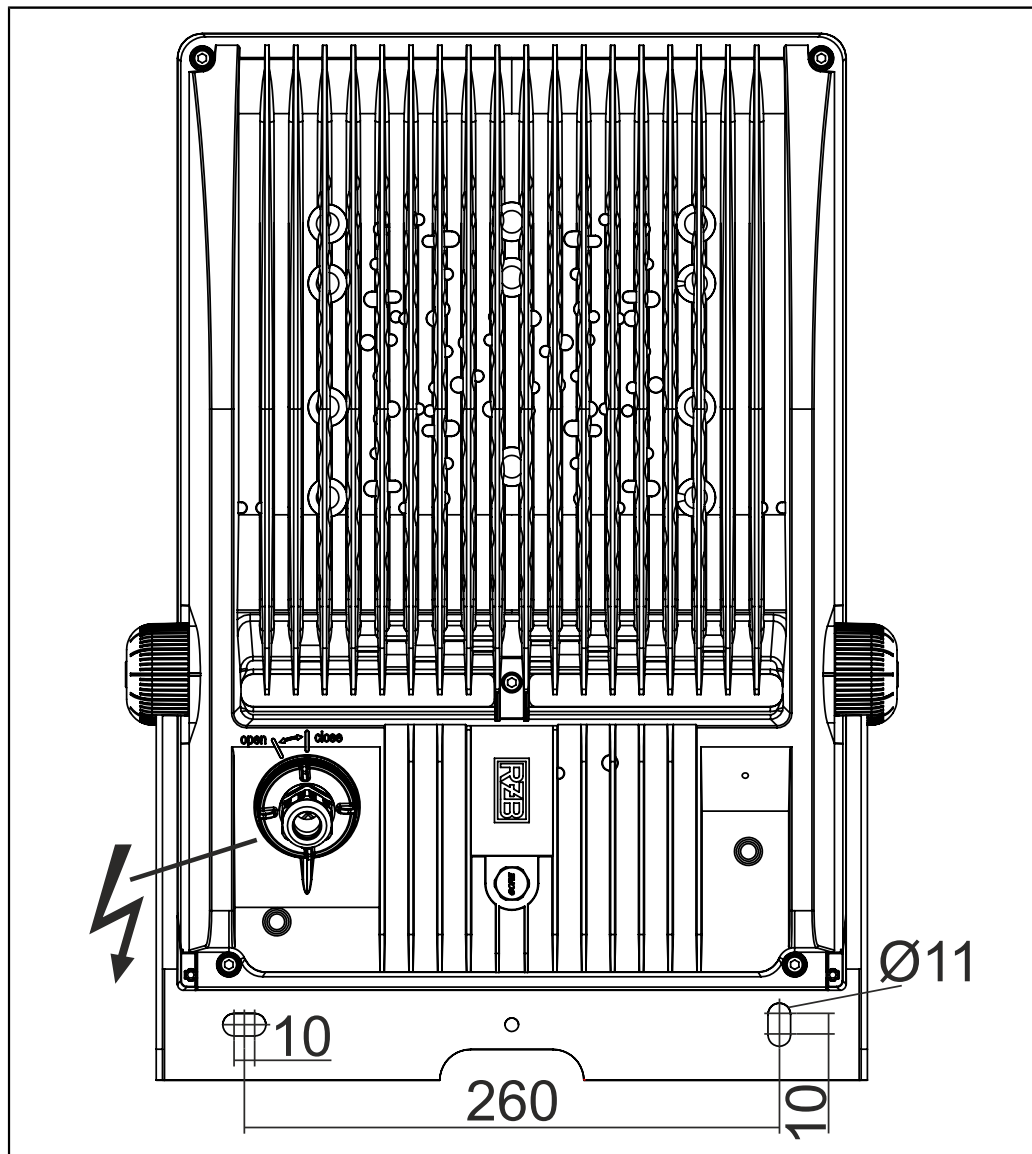

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de