

611992.004

Serie: Mega Tower Pollerleuchten

Montageart: Podest
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 115, H 500
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Glaszylinder klar und transluzenten Entblendlamellen. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswassermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör


Zubehör für Erdmontage

982103.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

Ersatzteile

Ersatzgläser

982260.004	D 115, H 190	silber metallic
------------	--------------	-----------------

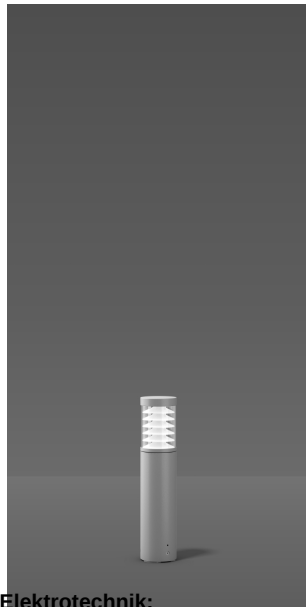

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	10 W
Spannung	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45

Prüfungen:

Schlagschutz	IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	IP 65
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	3000K
Lebensdauer	60000 h (L80B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	500 mm
Gewicht	3,3 kg

Lichttechnik:

UGR	22,3
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	600 lm
Farbwiedergabeindex	85

