

TrueForce Urban E27

TrueForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL

LED-Alternative für Hochdruckentladungslampen
Philips TrueForce LED Urban Lampen bieten eine hervorragende Alternative für herkömmliche Entladungslampen. Die TrueForce Urban LED Lampen bieten hohe Energieersparnisse, signifikant längere Nutzungsdauern und schnelle Amortisationszeiten im Vergleich zu herkömmlichen HPL/ SON Lampen. Die Lampengröße sowie die Brennerlage sind denen von herkömmlichen HPL/SON Lampen nachempfunden, sodass diese eine ideale Alternative bieten. Die TrueForce LED Lampen sind für den direkten Netzbetrieb an 220-240 V entwickelt.

TrueForce Urban E27 - LED-Lampe/Multi-LED -
Energieeffizienz-Label (EEL): A++ - Ähnlichste
Farbtemperatur (Nom): 4000 K

Technische Daten

Produktdaten

Gesamt-Produktcode (EOC)	871869668696600
Bestell-Produktname	TrueForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL
EAN/UPC - Produkt	8718696686966
ELDAS-Nr.	941162201
Anzahl pro Verpackung	CT / 6
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
Nettogewicht (Einzelteil)	350 g

Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Sockel	E27
Technischer Typ	33-125W
Schaltzyklen	50000X
Nennlebensdauer (Nom)	50000 h

Lichttechnische Eigenschaften

Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom)	70
Lichtstrom-Neuwert	4800 Lm
Nennlichtstrom (Nom)	4800 Lm
Nennlichtausbeute (Nom)	145.45 Lm/W
Ausstrahlungswinkel	360 °

Elektrische Kenndaten

Äquivalente Leistung	125 W
Ausgewiesene Lampenleistung	33 W
Spannung (Nom)	220-240 V
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Startzeit	0.5 s
Aufwärmzeit bis 60% Licht	0,5 Sec.
Leistungsfaktor (Nom)	0.9

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max.)	80 °
--------------------------	------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienz-Label (EEL)	A++
Energieverbrauch	33 kWh/1000h


Hinweise

- Nur für den direkten Netzbetrieb an 220-240 V geeignet
- Beim Wechsel auf TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden. Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden.
- Lampe ist in trockenen Umgebungen einzusetzen und nur in Verbindung mit einer für den Anwendungsbereich zugelassenen Leuchte zu betreiben (Schutzart der Lampe: IP60)

Produktfoto



Abmessungsskizze

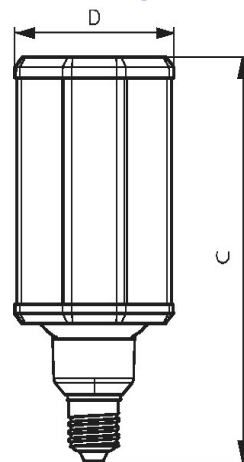

DimC 178 mm

DimD 84 mm

Lichtstärkeverteilung

