INSTRUCTION


41-2017


Flat Basic LED

211399.002.191

IP 43, IP 44 IK02 220 - 240 V / 50/60 Hz LED 3 x 1,5 mm² 2,50 mm²





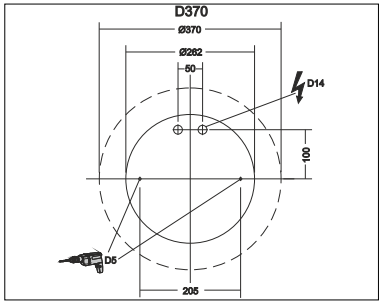

			P	
211399.002.191	D 370, H 118	LED	13,5 W	2,9 kg


Φ	EEK_{LED}	EEK	CRI	CCT
1150 lm	A+	A+	83	3000K

B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}	I max / I max/2 / T50
114	182	114	182	0,15 A






Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

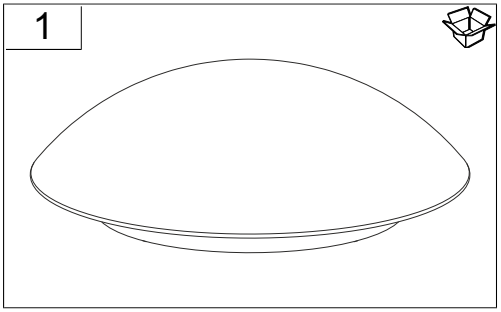


2

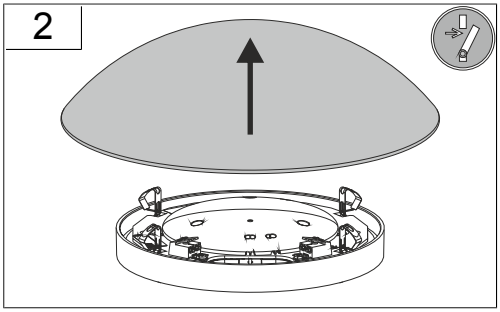


3

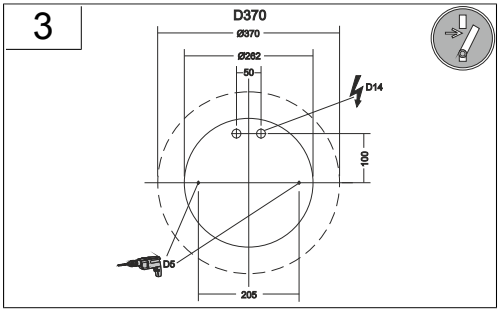


4

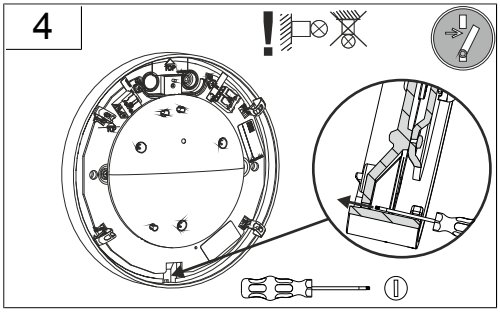


5

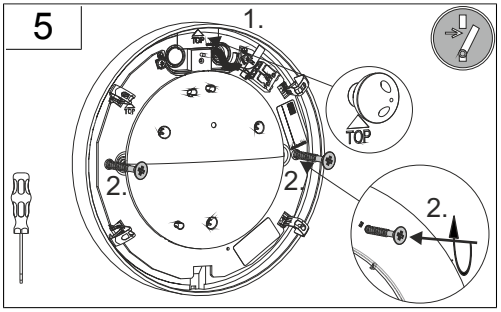

6

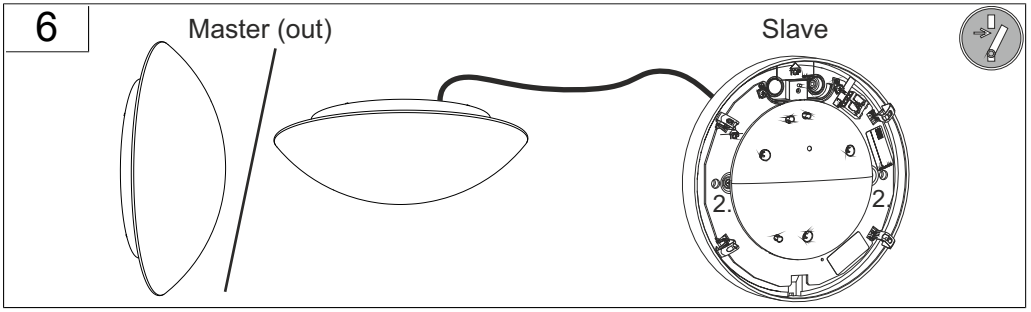


7

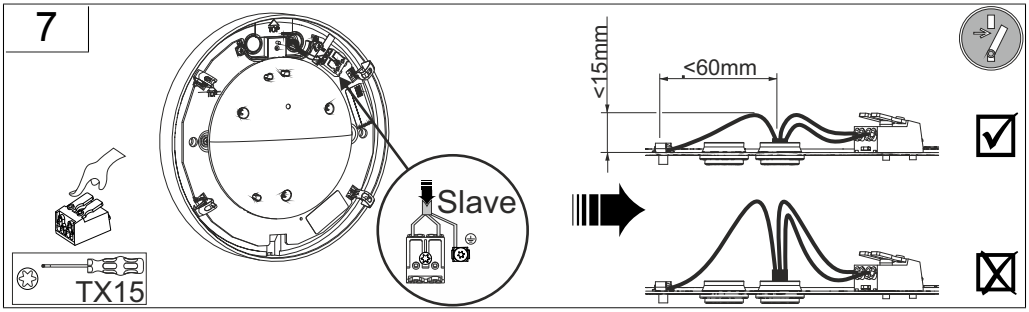


8

Master - Slave - System


radialer Bewegungsmelder/
radial motion sensor

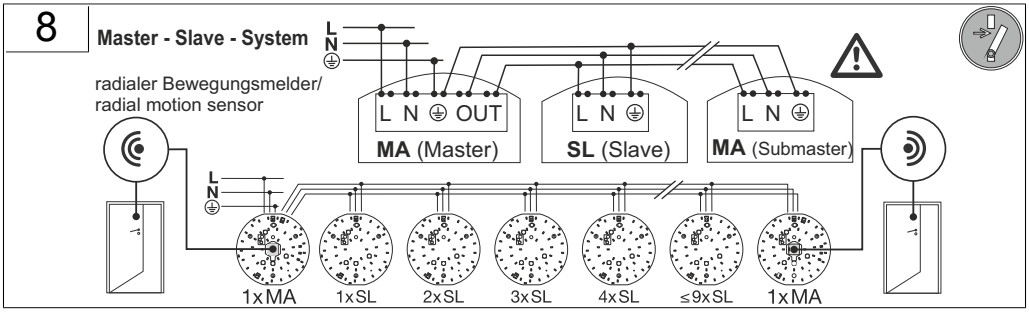


9

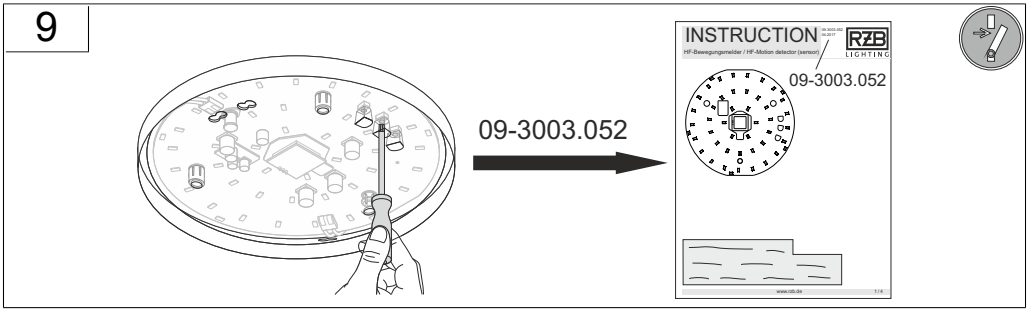

10

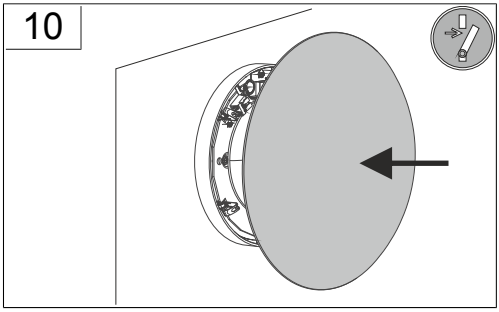

11

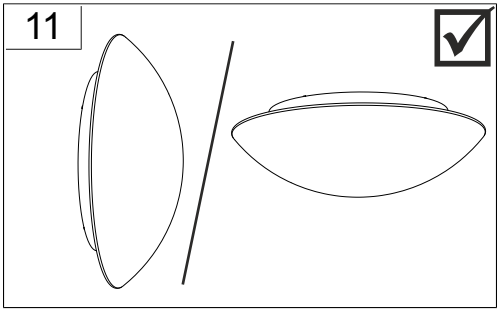


a

DIN 4844



Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair

b

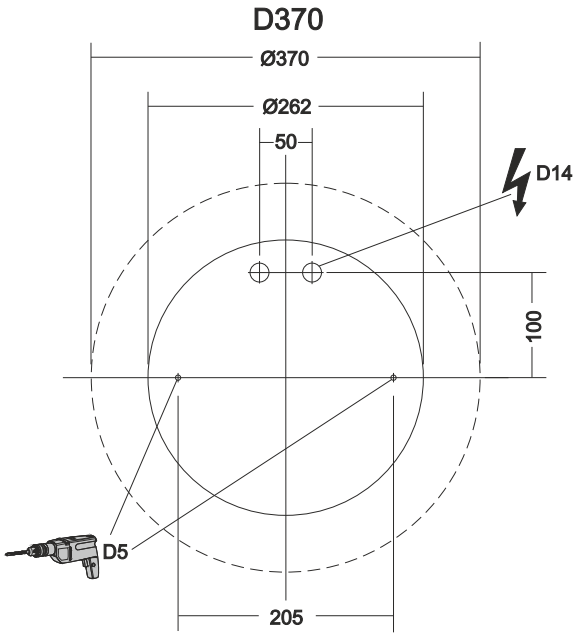

	+		
	981129.002	D 390, H 10	529 g
	981129.004	D 390, H 10	501 g
	981129.0042	D 390, H 10	461 g
	981129.005	D 390, H 10	501 g
	981129.0061	D 390, H 10	529 g
	981129.0076	D 390, H 10	529 g
	981129.009	D 390, H 10	529 g

	05-211059.002	Ersatzglas D 370, H 108	1,98 kg