
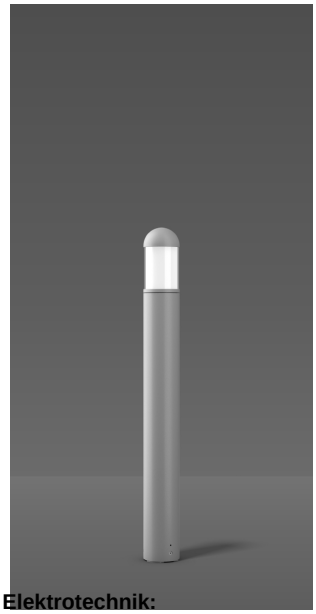


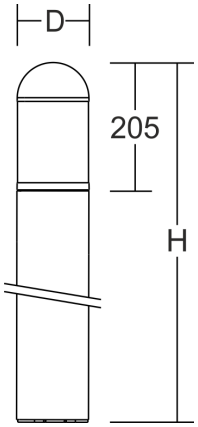

612117.004.1

Serie: Mega Laterne Pollerleuchten

Montageart:	Stand
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 115, H 1050
Lieferbare Farbe:	silber metallic

Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet.
Mit Glaszylinder opal. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	10 W
Spannung	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	45

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:


Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	60000 h (L80B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	115 mm
Höhe H	1.050 mm
Gewicht	5,08 kg

Lichttechnik:

UGR	18,4
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	480 lm
Farbwiedergabeindex	85



Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium

Ersatzteile

Ersatzgläser

982262.004	D 115, H 228	silber metallic