

LED Wall Ceiling Light

LED-Beleuchtung der nächsten Generation

bis zu
90
lm/W

Garantie:
5
Jahre

DEKRA
geprüft

A+

A



Hohe Lebensdauer
50.000 h



Vom TÜV geprüft
für höchste Sicherheit



Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



- Lampenträger Stahlblech weiß lackiert
- Leuchtenkörper aus opalem PMMA
- Professionelles Design für gleichmäßige Lichtlenkung und reduzierte Hitzeentwicklung
- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 90 lm/W
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Ideal als Allgemeinbeleuchtung für Deckenaufbau und Wandaufbau
- Drehverschluss zur Wannenbefestigung

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	32 W
Eingangsspannung	AC 220-240 V
Betriebsstrom	270 mA

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	2880 lm
Farbwiedergabeindex	Ra > 80 für Büroanwendung
Abstrahlwinkel	120 °


Zusätzliche Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h
Gewicht	0,9 kg
Schutzklasse	IP44
Temperaturresistent	von -20 °C bis +40 °C


Produktspezifikationen

Artikelnummer	Abmessungen (Ø × H)	Kabelein-führung (c)	Lochab-stand (d)	EAN	Hagemeyer Art.-Nr.
NX-WCL-410x115-32-4K	410 × 115 mm	150 mm	240 mm	4260500910124	3156308

Produktskizze

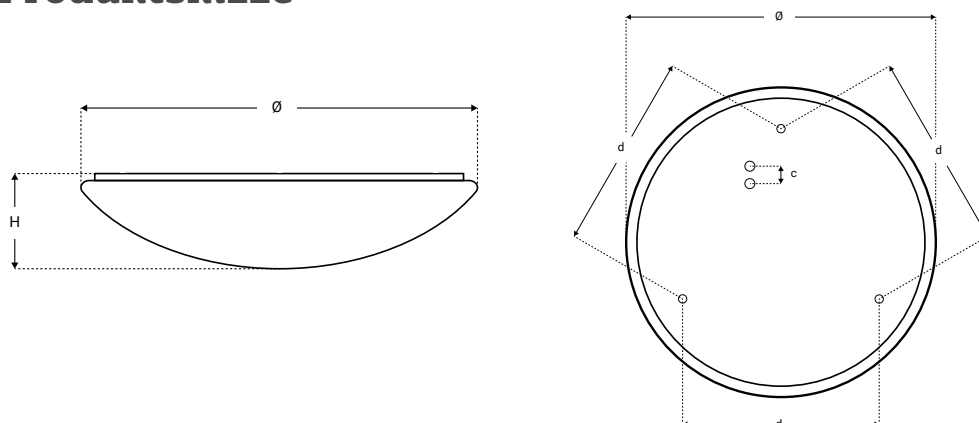

Lichtstärkeverteilung / Produktfotos



Zubehör

Artikelnummer	Bezeichnung	EAN	Hagemeyer Art.-Nr.
NX-WCL-COVER	Abdeckung	4260500910841	

* Abweichung im gesetzlichen Rahmen von ±5% möglich