

Artikel-Nr: 5263035

Wannenleuchten

Leuchte LUNA P LED 1x36W 1578mm 3800lm IP66




Feuchtraum - Wannenleuchte mit MID-Power LEDs, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, Leuchtenabdeckung aus opalem Acrylglas, Verschluss-Clip aus rostfreiem Stahl, Geräteträger aus Metall, einfache Montage durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken-, Tragschienen- und senkrechte Wandmontage; Pendel- und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich

EAN 4018098260837 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische
Warennummer 94054039

A+

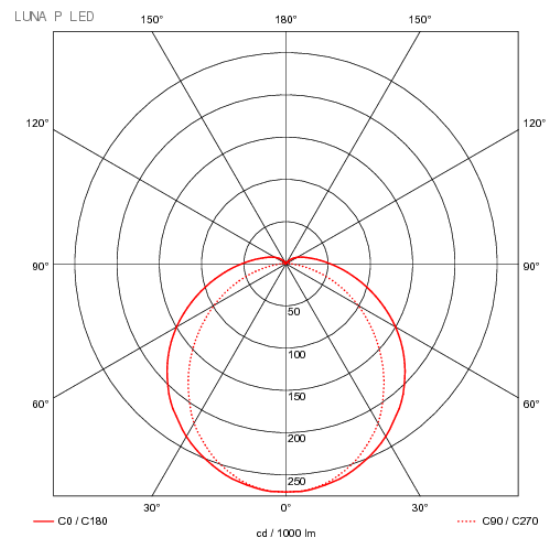

PRODUKT ANFRAGEN

LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur in Kelvin (K)	4.000
Farbwiedergabeindex RA	>80
Anzahl LED	60
LED	ja
Farbtoleranz (initial MacAdam)	4

LEISTUNG

Lampenleistung in Watt (W)	
Effektiver Lichtstrom in Lumen (lm)	3814
Systemleistung in Watt (W)	36
Lichtstrom in lm/W	104
EnergieEffizienzklasse EEK max.	A+

LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	breitstrahlend
Austrahlwinkel in °	120
Optik	-
Blendbegrenzung UGR längs	23.5
Blendbegrenzung UGR quer	20.5

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notleuchte	nein
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter on/off
Durchgangsverdrahtung mm²	ohne
Glühdrahtprüfung	650 °C - 5 sec.

BELASTBARKEIT

Schlagfestigkeit in IK	02
Garantie in Jahren	3
Lebensdauer L80B10 bei 25°C	31000
Lebensdauer L70B50 bei 25°C	50000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66

MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1578
Breite in mm	86
Höhe in mm	94
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	2.6

VERPACKUNG

Länge VPE in mm	1665
Breite VPE in mm	95
Höhe VPE in mm	100
Gewicht inkl. Verpackung in kg	2.9

MONTAGE UND WARTUNG

Deckenmontage	geeignet
Pendelmontage	geeignet
Waagerechte Wandmontage	geeignet
Senkrechte Wandmontage	nicht geeignet
Decken- und Wandeinbau	nicht geeignet

D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	15
Leitungsschutz B16A	24
Leitungsschutz C10A	24
Leitungsschutz C16A	40

LED-Platine austauschbar	möglich
--------------------------	---------

MATERIAL

Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
NAWAROH optional	nein
PRALUX	nein
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Werkstoff der Abdeckung	LOPRA

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.

23.05.2018