Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)


Artikelnummer:	**PLD518**
Serie:	**PLD-Serie**
EAN:	4037293401760
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

500mA LED-Netzgerät ▪ 9.10-18 W ▪ IP20 ▪
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC ▪
dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnitt-Dimmer

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75 - 2,5mm² primärseitig bzw. 0,5mm² - 2,5mm² sekundärseitig geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 45°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

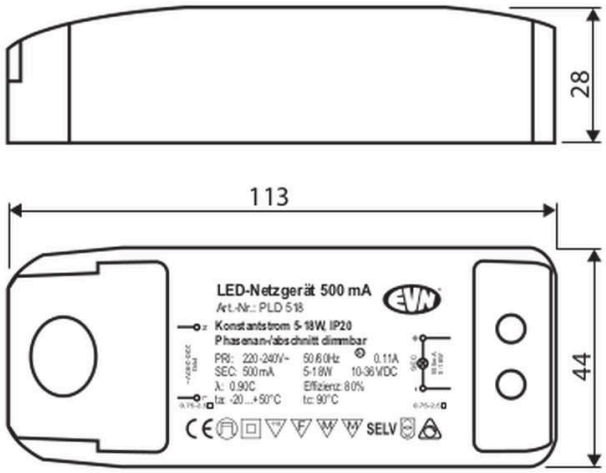

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250
Spannungsart 2	DC
Frequenz	50/60 Hz
Ausführung	dynamisch
Geeignet für Konstantstrom	ja
Geeignet für Konstantspannung	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja
Geeignet für Notlicht	ja
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	9.10 - 18
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	18.2 - 36
Ausgangsspannung [V] – solidarisiert	18.2 - 36 V/DC
Ausgangsstrom [mA]	500 - 500
Länge [mm]	120
Breite [mm]	45
Höhe [mm]	28
Abmessung (LxBxH)	120 x 45 x 28 mm
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für Außengebrauch	nein
Geeignet für Schalterdose	ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Farbe	weiß, grau
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Mit Anschlussleitung	nein
Anschlussart Primärseite	Schraubklemme
Anschlussart Sekundärseite	Schraubklemme
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +45
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Mit Befestigungsmaterial	nein
Dimmbar	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung programmierbar	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung DSI	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,12
BEG	nein

CE-Kennzeichnung	ja	WEEE-Kennzeichnung	ja
Reihenschaltung	ja	SELV-Kennzeichnung	ja
MM-Kennzeichnung	ja		

Zubehör

PHQ44085002

LED Einbaupanel



PHR44085002

LED Einbaupanel

