

Produktdatenblatt | LED-Netzgerät (Konstantstrom)



Artikelnummer:	PLK673540
Serie:	
EAN:	4037293405171
Zolltarifnummer:	85044083900



Artikelbeschreibung

350mA LED-Netzgerät ■ 20-37.10 W ■ IP67 ■
Eingangsspannung: 220-240 V/AC + 180-250 V/DC

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29cm primärseitig und 29cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC und 180-250V/DC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

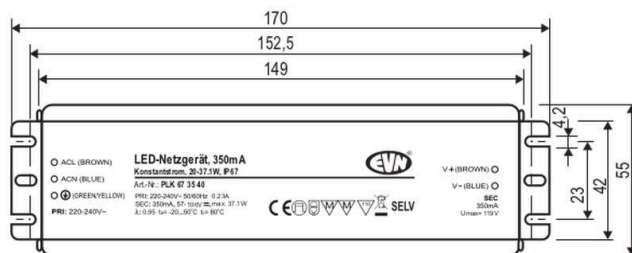

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002710)

Eingangsspannung 1 [V]	220 - 240	Gehäusetemperatur (tc) [°C]	80
Spannungsart	AC	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Eingangsspannung 2 [V]	180 - 250	Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Spannungsart 2	DC	Befestigungsmöglichkeit	integriert
Frequenz	50/60 Hz	Mit Befestigungsmaterial	nein
Leistungsfaktor	0,95	Dimmbar	nein
Ausführung	statisch	Ohne Dimmfunktion	ja
Geeignet für Konstantstrom	ja	Dimmung 0-10 V	nein
Geeignet für Konstantspannung	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	ja	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Notlicht	ja	Dimmung DMX	nein
Ausgangsleistung [W] - (min./max.)	20 - 37.10	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Ausgangsspannung [V] - (min./max.)	57.14 - 106	Dimmung LineSwitch	nein
Ausgangsspannung [V] – solidariert	57.14 - 106 V/DC	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Ausgangsstrom [mA]	350 - 350	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Länge [mm]	182	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Breite [mm]	58	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Höhe [mm]	31	Dimmung programmierbar	nein
Abmessung (LxBxH)	182 x 58 x 31 mm	Dimmung RF	nein
Gesamtlänge [m]	0,762	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Schutzklasse	I	Dimmung Touch and Dim	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Außengebrauch	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Schalterdose	nein	Dimmung DSI	nein
Gehäuse	Metallgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Mit Anschlussleitung	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Anschlussleitung (primär) [cm]	29	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Anschlussleitung (sekundär) [cm]	29	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50		



Kompatibel mit Casambi	nein
Gewicht [kg]	0,5
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja

Reihenschaltung	ja
MM-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja
SELV-Kennzeichnung	ja