



A50 100.0% Φ : 580 lm



60 x 60 cm Φ : 580 lm

Em: 803 lx
Emax: 1215 lx
Emin: 416 lx





Φ : 580 lm E_{0°

	C0-C180: 88°	C90-C270: 89°
0.25 m	4991 lx	0.48 m 0.49 m
0.50 m	1248 lx	0.96 m 0.98 m
0.75 m	555 lx	1.44 m 1.47 m
1.00 m	312 lx	1.92 m 1.96 m

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Lichtstrom
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Ausstrahlungswinkel
Farbtoleranz
Entblendung
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Abdeckung
Gestänge
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Besonderheiten

LED
Elektronischer Steckertransformator
100 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
ca. 7 W
ca. 580 lm
ca. 96 lm/W
warmweiß
ca. 3.000 K
Ra > 90; R9 > 50
direkt; symmetrisch
ca. 100 %
90°
< 3 SDCM
Kunststoffreflektor
IP 20
II mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
stufenlos dimmbar; ,
Drucktaster
Aluminium; lackiert; silber
klar (farblos); Kunststoff
silbermetallic
ca. 1 kg
ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/XVI; BS 1363; NEMA 1-15P
Adapter (Zubehör); Zapfen16; Tischfuß (Zubehör); Tischklemme (Zubehör)
Abschaltautomatik einstellbar; Einschaltverhalten bei Netzwiederkehr einstellbar; Bedientaste im Leuchtenkopf

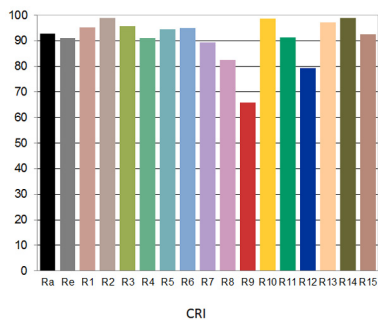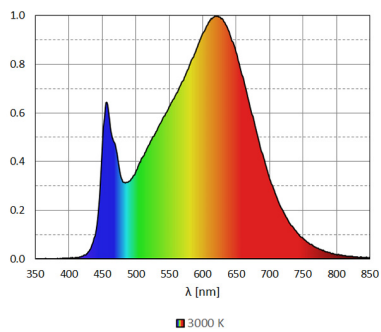

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.