



# CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt- Reflektorlampen

## CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit Halogenlampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten mit MR16 GU5.3-Fassung und als Nachrüstlösung für Halogen- oder Glühlampen einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

### Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung


### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften  |                     |                                                   |               |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Socket                    | GU5.3 [ GU5.3]      | Lichtstrom (Nom)                                  | 345 lm        |
| EU RoHS-konform           | Ja                  | Lichtstärke (nom.)                                | 650 cd        |
| Nennlebensdauer (Nom)     | 15000 h             | Lichtfarbe                                        | Warmweiß (WW) |
| Schaltzyklus              | 50000X              | Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)                   | 2700 K        |
| Technische Type           | 5-35W               | Nennlichtausbeute (nom.)                          | 69,00 lm/W    |
| Lichttechnische Daten     |                     | Farbkonsistenz                                    | <6            |
| Farbcode                  | 827 [ CCT of 2700K] | Farbwiedergabeindex (Nom.)                        | 80            |
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 36 °                | Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.) | 70 %          |

# CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen


|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Lichtstrom im 90° Winkel          | 345 lm |
| <b>Elektrische Kenndaten</b>      |        |
| Eingangsfrequenz                  | - Hz   |
| Power (Rated) (Nom)               | 5 W    |
| Lampenstrom (Nom)                 | 575 mA |
| Äquivalente Leistung              | 35 W   |
| Startzeit (Nom)                   | 0,5 s  |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | 0.5 s  |
| Leistungsfaktor (Nom)             | 0.6    |
| Spannung (Nom)                    | 12 V   |
| <b>Temperaturkenndaten</b>        |        |
| Gehäusetemperatur (max)           | 82 °C  |
| <b>Dimmen</b>                     |        |
| Dimmbar                           | Nein   |

## Abmessungsskizzen



MR16 12V ACV 4.7-35W 390lm 36D 2700K ND


## Photometrische Daten



CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Zulassungen und Anwendungseigenschaften</b> |                                        |
| Energieeffizienz-Label (EEL)                   | A+                                     |
| Geeignet für Akzentbeleuchtung                 | ja                                     |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std.                | 6 kWh                                  |
| <b>Produktdaten</b>                            |                                        |
| Gesamt-Produktcode                             | 871869671063000                        |
| Bestell-Produktname                            | CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D |
| EAN/UPC - Produkt                              | 8718696710630                          |
| Bestellcode                                    | 71063000                               |
| Anzahl pro Verpackung                          | 1                                      |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton            | 10                                     |
| SAP-Material                                   | 929001344302                           |
| Nettogewicht (Einzelteil)                      | 0,045 kg                               |

| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LED spot ND 5-35W MR16 827 36D | 51 mm | 46 mm |





CorePro LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D

# CorePro LEDspot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampen

## Photometrische Daten



## Lebensdauer

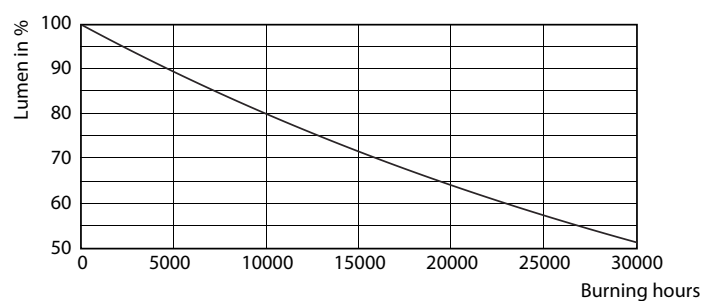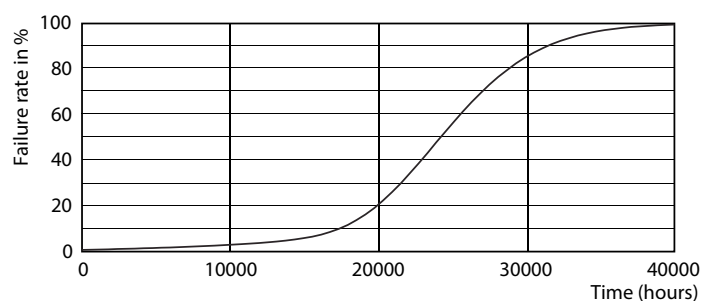

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

CorePro LEDspotLV 20W GU5-3 827 36D

