

LED-Pilzleuchte

543 1602ABX C

[Artikelnummer : 11543 0055]

Allgemeine Produktbeschreibung



Klassische LED-Pilzleuchte, bestehend aus glasfaserverstärktem Polyesterdach, pulverlackiertem Mastfuß aus Aluminium und klarem, konischem PMMA-Glas. Elektroblick mit LED-Modulen, Kühlkörper und EVG, mit Zugentlastung und Trennstückverbindung zur Anschlussklemme. Zhaga-konforme LED-Module mit hocheffizienten Optiken und satinierter Abdeckung, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie. EVG mit hoher Stoßspannungsfestigkeit, Überlast- und Kurzschlussschutz. Befestigung auf geraden Lichtmasten Ø 76mm (bei Ø 60mm siehe "Optionales Zubehör").

Allgemeine Produktvorteile

- ausgezeichnetes Thermomanagement durch direkte Anbindung der LED-Module an den Kühlkörper
- hervorragende Blendungsbegrenzung durch satinierter Abdeckung der LED-Module
- gleichmäßige Ausleuchtung durch die Multi-Layer Technologie, d.h. jede einzelne LED beleuchtet die gesamte Fläche, die LVK der einzelnen LED überlagern sich
- schnelle Wartung und Umrüstung durch leicht austauschbare Geräteträger (Elektroblick)
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

Einsatzbereiche

Wohngebiete, Anlieger- und Nebenstraßen, verkehrsberuhigte Zonen, Rad- und Fußwege etc.

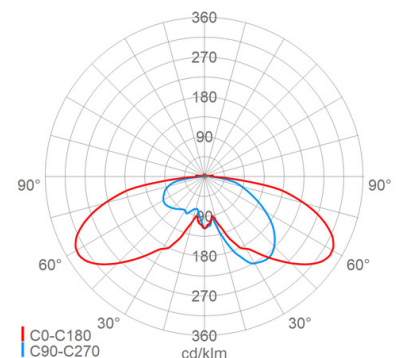

LED-Pilzleuchte

543 1602ABX C

[Artikelnummer : 11543 0055]

Technische Daten

Kenndaten

Leuchtmittel:	LED
LED-Modulstandard:	Zhaga
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von elektrotechn. Fachkraft tauschbar
Systemleistung:	25 W
Leuchtenlichtstrom:	3160 lm
Lichtausbeute:	126 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabe Ra:	≥ 70
Lichtfarbe:	740
Zul. Umgebungstemperatur T _a :	-40 °C bis +35 °C
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlastschutz , Kurzschlusschutz
Stoßspannungsfestigkeit:	10 kV

Lichttechnik

Lichtlenkung:	Linsenoptik mit Diffusor
Ringspiegel:	Ja
Abstrahlcharakteristik:	asymmetrisch-extrem-breitstrahlend
Photobiologische Sicherheit:	RG1

Lebensdauer

Nutzlebensdauer LED:	L90>100000 h (@ T _a max)
----------------------	-------------------------------------

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Steckverbindung, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm ²
Max. Anzahl bei LS B16:	21
LS B10/B13/B20/B25:	14/18/27/33
LS C10/C13/C16/C20/C25:	21/28/35/43/54

Gehäuse

Gehäusematerial:	Alu-Druckguss
Lackiert:	Ja
Farbe:	grau, RAL 7035

Abdeckung

Art/Material:	Konus (PMMA)
Eigenschaft:	klar
Schutzabdeckung:	Leuchtdach (Polyester)

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Mastaufsatz
Gebrauchslage:	senkrecht
Mastaufsatz:	Ø 76mm
Windangriffsfläche:	0,15 m ²

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	II
IP Schutzart:	IP54
Stoßfestigkeit (IK):	IK05

Eigenschaften / Zertifikate

Prüfzeichen/Kennzeichnung:	CE
Energieeffizienzklasse:	C

Sonstige Eigenschaften

Druckausgleichssystem:	Ja
------------------------	----

Abmessung / Gewicht

Breite/Durchmesser:	650,00 mm
Höhe:	590,00 mm
Gewicht:	7,10 kg
EAN/GTIN:	4041254279251

LED-Pilzleuchte

543 1602ABX C

[Artikelnummer : 11543 0055]

Optionales Zubehör/Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
10043 9000	ABD 543	Konus PMMA klar
90113 0002	HA 08	Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 08... bzw. L25...
90113 0003	HA 16	Abschirmung hausseitig , Kunststoff (PC) , für 16... bzw. L50...
90128 9001	DACH 542/43 POL M10	Dach glasfaserverstärktes Polyester mit integrierter Hutmutter (ab 2010)
90127 9000	DACH 542/43 AL RAL7035	Dach Aluminium für Leuchten mit Hutmutter
90116 9003	RS LED	Ringspiegel Aluminium
90044 0001	RZ 1 RAL7035	Reduzierstück Kunststoff ø76 -> 60mm grau
62599 0001	625/1	Mastaufsatz 1-fach ø76mm mit Tragestützen ø60mm
62599 0002	625/2	Mastaufsatz 2-fach 180° ø76mm mit Tragestützen ø60mm
62599 0003	625/3	Mastaufsatz 3-fach 120° ø76mm mit Tragestützen ø60mm
62599 0004	625/4	Mastaufsatz 4-fach 90° ø76mm mit Tragestützen ø60mm