

LED Down Light UGR

LED-Downlights der nächsten Generation

UGR
 < 19

bis zu
110
 lm/W

Garantie:
5
 Jahre

Flicker-
frei

A+

A



Hohe Lebensdauer
 50.000 h



Vom TÜV geprüft
 für höchste Sicherheit



Umweltfreundlich
 RoHS- und WEEE-konform

3000 K 4000 K 5000 K 6500 K

- Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 110 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 60 mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Externer Treiber

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme	15 W	25 W
Eingangsspannung	AC 200-240 V	
Betriebsstrom	200 mA	300 mA

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur	4000 K	
Lichtfarbe	Neutralweiß	
Lichtleistung	1650 lm	2750 lm
Flickerfrei	Ja	
Farbwiedergabeindex	Ra > 80 für Büroanwendung	
SDCM	< 3	

Zusätzliche Produktdaten

Lebensdauer	50.000 h	
Gewicht	0,5 kg	0,7 kg
Bauform / Ausführung	Leuchte mit nicht austauschbarer LED	



Treiberdaten

Treiber	ENEC-zertifiziert	
Schutzklasse	IP44	


Produktvarianten & -spezifikationen

Artikelnummer	Abmessungen (Ø × H)	Einbaumaß (C)	Lichtemittierende Fläche (Ø L)	EAN	Hagemeyer Art.-Nr.
NX-DL-15-4K-UGR	165 × 58 mm	150 mm	Ø 135,8 mm	4260500910759	039
NX-DL-25-4K-UGR	225 × 73 mm	200 mm	Ø 195,8 mm	4260500910766	039

Produktskizze

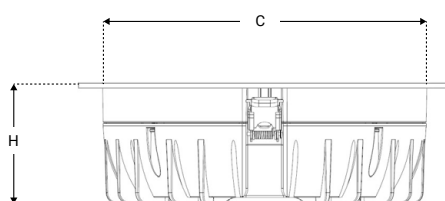

Lichtstärkeverteilung



Produktfotos



* Abweichung im gesetzlichen Rahmen von ±5% möglich