



**LED Decken-Einbauleuchte**

LED Decken-Einbauleuchte ohne Abdeckring "trimless"; Einsatz bei limitiertem Platz in der Decke: Einbautiefe <100mm; LED Leuchte "stableWhite" mit symmetrisch, breitstrahlender Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik; Bestückung: LED1000-940; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Farbortoleranz (initial MacAdam): 2; Gesamtleistung: 9 W; Leuchten Lichtstrom: 1127 lm, Leuchten Lichtausbeute: 125 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 95% Lichtstrom; mit separater Vorschaltgeräte-Einheit DALI steuerbare Leuchte (DALI only); hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modulare LED-Lichtkammer arretiert; hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; Reflektor:glatt, aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei; Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); werkzeuglose Schnellmontage der Leuchteneinheit mittels Bajonettverschluss; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 5-polige Steckverbindungsklemme, Durchschleifen möglich; Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Anti-Rutsch-Haltefedern für Deckenstärken von 1-40mm; Deckenausschnitt: 150mm, Einbautiefe: 81mm; Gewicht: 0,71 kg; Hinweis: Aufnahmering (Planarring) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör); für Office Anwendungen gemäß EN12464 (UGR<19, Reflektortyp aluminiumbesputtert) ist ein zusätzlicher Entblendungsring separat zu bestellen

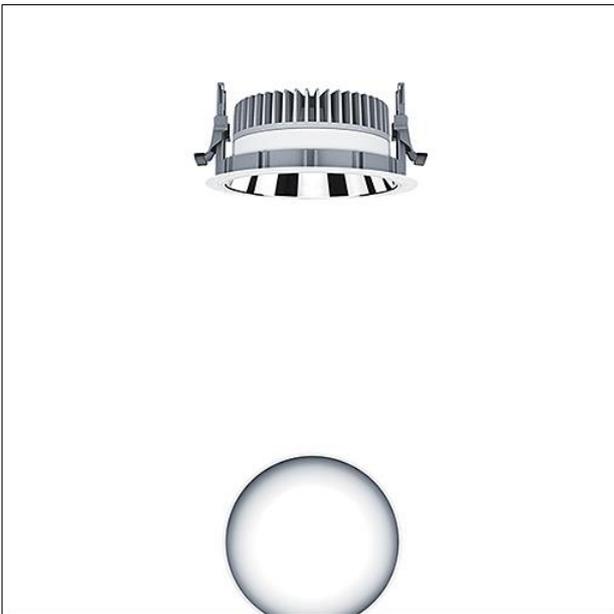


ZS\_PA1\_F\_R150\_LG\_Rahmenlos\_NW.jpg

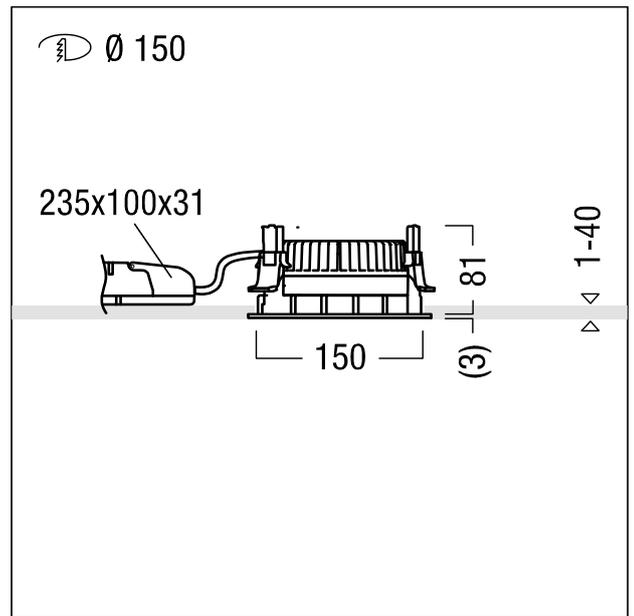

ZS\_PA1\_M\_R150L\_LED\_TL.wmf

**Lichtverteilung**

**STD - Standard**

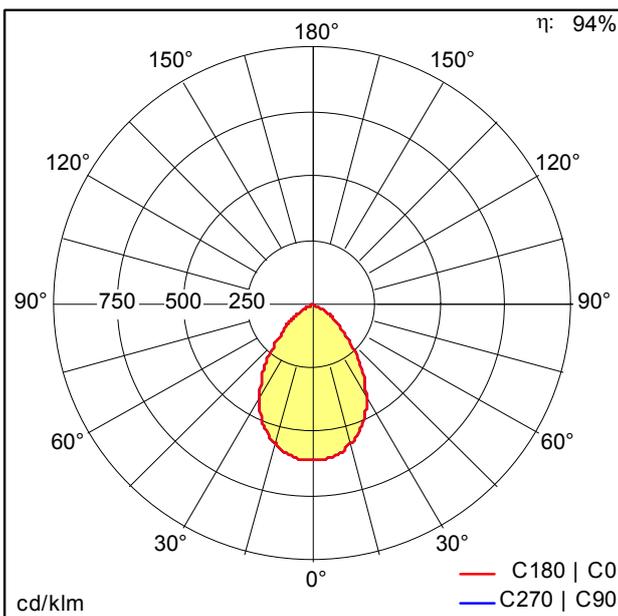

ST7311\_M.Idt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom\*: 1127 lm
- Leuchten Lichtausbeute\*: 125 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 28001407 DRV TR LCA 17W 700mA 50V D #04A SR PRE Z
- Ähnlichste Farbtemperatur\*: 4000 Kelvin
- Farbortoleranz (initial MacAdam)\*: 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer\*: 50000h L95 bei 25°C
- Leuchten Leistung\*: 9 W Lambda = 0.96
- Standby Leistung\*: 0.14 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie: C - Oben geschlossener Reflektor

Die mit \* gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.