
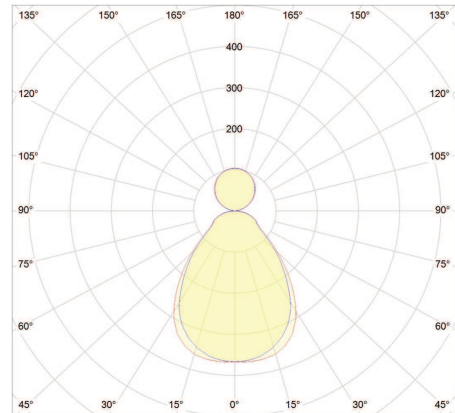


Datenblatt zum Artikel

LED-Pendelleuchte STUDIOfree 60W 4000K

ArtNr.: 3673-040240



- + Aluminiumgehäuse in RAL9006 aus der Serie "STUDIO"
- + Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- + Optimierte Lichtverteilung mit 70% direktes und 30% indirektes Licht
- + Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht und UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze
- + Integrierter Treiber im Deckenanschlusskasten
- + Notstromfähig

Abstrahlwinkel: 120°/120°

Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich

Dimmbar: nicht dimmbar

Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC

Eingangsspannungsbereich: 100-277V AC

Farbtemperatur in Kelvin: 4000

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 7 Jahre

Kabellänge: 1,5 m

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: neutralweiß

Netzteil: integriert

Notstromtauglich: Ja

Schaltzyklen: > 100.000

Schutzart: IP40

Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Überspannungsschutz: bis 4.000 V

UV-beständig: ja

Abmessung Länge in mm: 1200

Abmessungen Breite in mm: 260

Abmessungen Höhe in mm: 30

Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 1200

Leistungsaufnahme in W: 60

Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 6600

Verbrauch kWh/1000 h: 60

Gewicht: 6.30 kg