
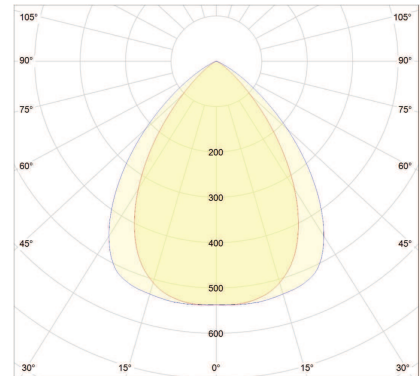


Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEugr 13W 3000/4000/5700K COLORselect

ArtNr.: 3840-040090



- + Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- + Facierter Mult-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- + Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- + Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- + SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- + Abstandsfreie Montage möglich
- + Für Zentralbatterie geeignet

Abstrahlwinkel: 90°

Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich

Dimmbar: nicht dimmbar

Einbauöffnung Durchmesser in mm: 120-135

Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC

Eingangsspannungsbereich: 100-240 V AC

Farbe der Abdeckung: gefrostet

Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700

Farbwiedergabeindex: Ra > 82

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 5 Jahre

Gehäusefarbe: weiß

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß

Netzteil: integriert

Notstromtauglich: Ja

Power- Factor: 0,9

Schaltzyklen: > 100.000

Schutzart: IP54

Schutzklasse: II

Spannungsart: AC

Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Abmessungen Höhe in mm: 82

Durchmesser in mm: 145

Leistungsaufnahme in W: 13

Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: max. 1210

Verbrauch kWh/1000 h: 13

Gewicht: 0.26 kg