
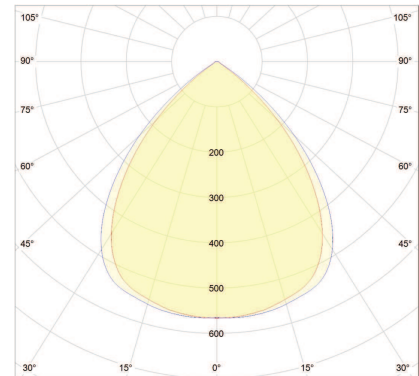


Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEugr 18W 3000/4000/5700K COLORselect

ArtNr.: 3841-040090



- + Blendfreies Leuchtendesign (UGR < 19)
- + Facierter Mult-Reflektor sorgt für gleichmäßige Ausleuchtung
- + Werkzeugloser Klemmenanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- + Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
- + SmartCooling: raumseitige Wärmeableitung durch Aluminiumreflektor
- + Abstandsfreie Montage möglich
- + Für Zentralbatterie geeignet

Abstrahlwinkel: 90°
Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
Dimmbar: nicht dimmbar
Einbauöffnung Durchmesser in mm: 150-165
Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC
Eingangsspannungsbereich: 100-277V AC
Farbe der Abdeckung: gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Garantie: 5 Jahre
Gehäusefarbe: weiß
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
Netzteil: integriert
Notstromtauglich: Ja
Power- Factor: 0,9
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP54
Schutzklasse: II
Spannungsart: AC
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Abmessungen Höhe in mm: 95
Durchmesser in mm: 172
Leistungsaufnahme in W: 18
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: max.1690
Verbrauch kWh/1000 h: 18
Gewicht: 0.35 kg