
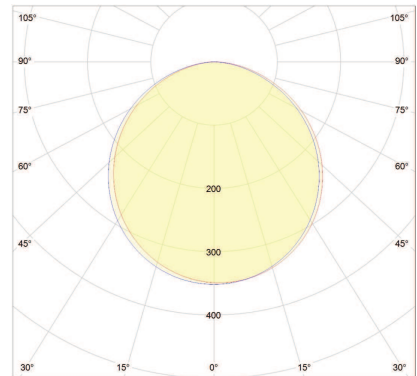


Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEunisize 22W 3000K

ArtNr.: 4177-030120



- + Spezieller Montagebügel ermöglicht den Einbau bei unterschiedlichsten Einbauöffnungen von 60 - 155 mm bzw. 60 - 270 mm mit nur einer Leuchte
- + Extrem platzsparendes Design durch integriertes Vorschaltgerät
- + Gute Farbwiedergabe (Ra > 80)

Abstrahlwinkel: 120°
Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 25
Dimmbar: nicht dimmbar
Einbauöffnung Durchmesser in mm: 60-270
Eingangsspannung: 220-240 V AC
Farbtemperatur in Kelvin: 3000
Farbwiedergabeindex: Ra > 80
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Kabellänge: 20 cm
Lebensdauer: ca. 30.000 h bei 25°C
Leistung lm/W: 100
Lichtfarbe: warmweiß
Material: Kunststoff
Power-Factor: 0,5
Schutzart: IP20
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Abmessungen Höhe in mm: 14
Durchmesser in mm: 290
Leistungsaufnahme in W: 22
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 2200
Verbrauch kWh/1000 h: 22
Gewicht: 0.64 kg