


**ART.: 8629461546430**

SL629 PL prism d/i

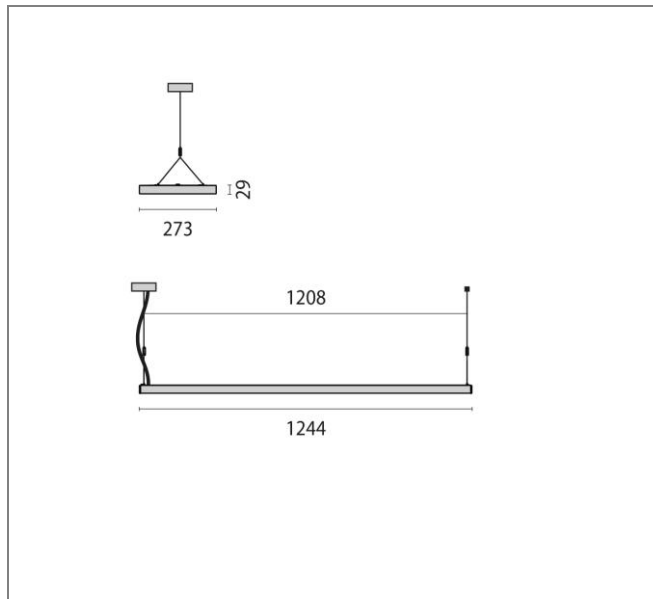

Art. 8629461546430 Pendelleuchte SL629 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 54W. Universell einsetzbare Langfeldleuchte für den Office-Bereich. Klare Formsprache und zurückhaltende Optik unterstützen eine harmonische Einbindung in die vorhandene Architektur. Besondere Eignung für großflächige Büro- und Bildungseinrichtungen durch einfache Wartung, große technische Variabilität und ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Leuchtengehäuse aus Stahlblech. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur). Prismatische Lichtoptik für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt / indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1. Baldachin mit Stahlseilabhängung (1,5 m) und transparenter Zuleitung (1,7 m). Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 6230 lm. Leuchteneffizienz 115 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 1244 mm. Breite 273 mm. Höhe 29 mm. Gewicht 5,9 kg.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Leuchtenlichtstrom</b> | 6230 lm  |
| <b>Anschlussleistung</b>  | 54 W     |
| <b>Leuchteneffizienz</b>  | 115 lm/W |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 4000K    |
| <b>Betriebsgerät</b>      | EVG DALI |
| <b>Rug</b>                | ≤ 16     |
| <b>Entblendung</b>        | ✓        |

