
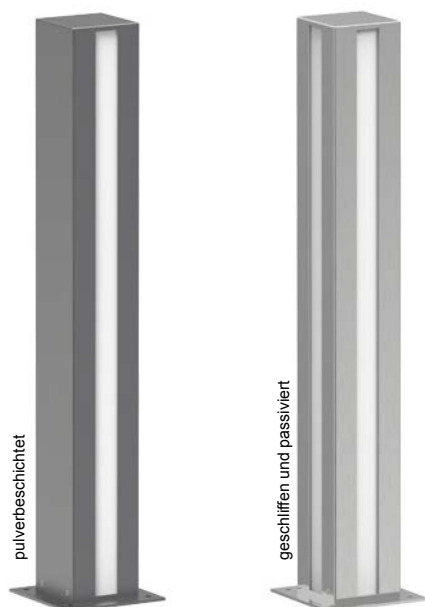


Pollerleuchte

MARIT P I/1, P I/2, P I/3 LED

Gesamthöhe:	0,90m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. BLED Leuchtstreifen
Farbtemperatur:	4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß auf Anfrage
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 50.000 Stunden
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	symmetrisch bzw. asymmetrisch homogenes Licht, Lichtaustritt nach 1, 2 bzw. 3 Seiten
Leuchtenkörper:	Kopf abnehmbar; aus quadratischem Edelstahlprofil mit Masttür für Kabelübergangskasten und LED Wechsel; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	randloser PMMA RESIST Quader, opal, schlagzäh; schlagfeste BLED Leuchtstreifen
Anschluss:	komplett verdrahtet
Montage:	mit Flanschplatte
Zubehör:	Kabelübergangskasten, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Promenaden, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze



Bestückung	kg	Bestellnummer
MARIT P I/1 LED – Edelstahl, pulverbeschichtet		
BLED 5W/300lm/4.000K	17,7	9.209.9184.01
MARIT P I/2 LED – Edelstahl, pulverbeschichtet		
BLED 10W/600lm/4.000K (180°)	17,7	9.209.9184.02
BLED 10W/600lm/4.000K (90°)	17,7	9.209.9184.021
MARIT P I/3 LED – Edelstahl, pulverbeschichtet		
BLED 15W/900lm/4.000K	17,7	9.209.9184.03
BLED in 3.000K		9.209.9183.0x(1)
Edelstahl, geschliffen und passiviert		9.209.xxxx.3x(1)

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben	
Q160/400	3,6 9.900.0014.06

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2018

