


Pollerleuchte

STELLA P IV FLS LED

Gesamthöhe:	1,03m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden, hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Softstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	50.000 Stunden/L 100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung oder CLEVER LIGHT
optisches System:	gerichtetes Licht (multi layer) durch Linsentechnologie; dark sky
Lichtverteilung:	je nach verwendetem Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotations-symmetrisch
Leuchtenkopf:	aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
Leuchtenkörper:	zylindrisches Standrohr mit Tür, aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Anschluss:	inkl. Kabelübergangskasten: mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten (separat verpackt) für max. 2 Erdkabel bis 5x16mm ² / 3 Erdkabel bis 5x10mm ²
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben aufbauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

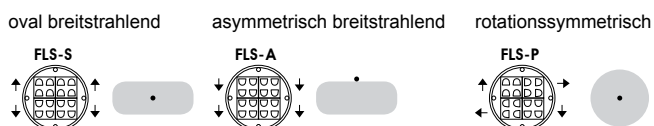

Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 11W/1.660lm/3.000K	22,3	6.628.9371.65
FLS-A LED 11W/1.660lm/3.000K	22,3	6.628.9373.65
FLS-P LED 11W/1.660lm/3.000K	22,3	6.628.9375.65
FLS-S LED 11W/1.830lm/4.000K	22,3	6.628.9372.65
FLS-A LED 11W/1.830lm/4.000K	22,3	6.628.9374.65
FLS-P LED 11W/1.830lm/4.000K	22,3	6.628.9376.65

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,
Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx-94

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z248	0,4	9.900.0008.70

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2018

