


Mastaufsatzleuchte EVA I/MINI LED



empf. Masthöhe:	2,00m – 5,00m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. LED Lampe
Farbtemperatur:	2.700K warmweiß
LED Betriebsgerät:	Vorschaltgerät in Lampe integriert
Lebensdauer der LED:	bis 25.000 Stunden/ L70
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System:	vertikales Leuchtmittel, diffus
Lichtverteilung:	symmetrisch
Leuchtenkopf:	inkl. Dach mit Abdeckung für Muttern aus schlagfestem Plexiglas RESIST; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; inkl. umlaufende Schutzstreben; pulverbe- schichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, schlagzäh
Anschluss:	komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupp- lung unterhalb des Leuchtenkopfes
Montage:	für Mastzopf ø 60mm
Zubehör:	Kabel, Mast, Mastzubehör – separat zu bestel- len
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Biergärten, Campingplätze, Parks

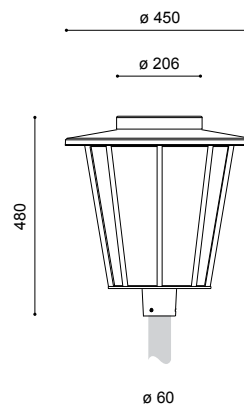

Bestückung	Fassung	kg	Bestellnummer
LED 9W/806lm/2.700K	E27	9,2	9.898.9002.02

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2018