







A80 100.0% Φ : 600 lm

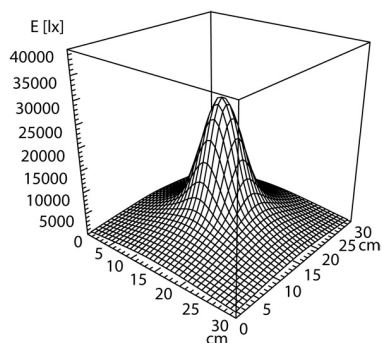

30 x 30 cm Φ : 600 lm
 Em: 5010 lx
 Emax: 28559 lx
 Emin: 839 lx
 = 50 cm



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gestänge

Gewicht

Netzanschlussleitung

Befestigung

Zusatzlinse

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

12 - 40 V; 12-28 V, AC und 12-40 V, DC; AC; DC

ca. 8 W

ca. 600 lm

ca. 75 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra $\geq$ 80

Engstrahlend; Direkt

10°

< 4 SDCM

Optik

$\leq$ 4.000 cd/m²

$\leq$ 16

IP 67

III

Schaltbar; Stufenlos dimmbar

Drucktaster

Aluminium; Eloxiert; Schwarz

Borosilicat

Schwarz

ca. 2 kg

ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör);


Sockel

nicht vorhanden

40 °C

Spot

Gestängeleuchte ROCIA.focus
RFD 600/850/DS
113182000-00680110

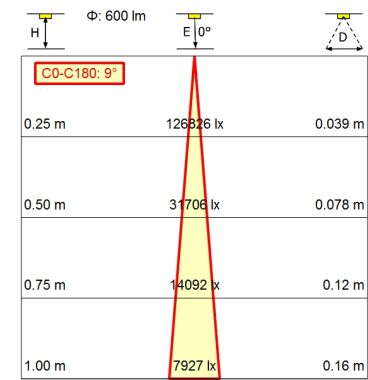

- 1) Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
2) gemäß DIN EN 12464-1:2021