



TL-D consumer products



TL-D 36W/865 1PP/10

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Elektrische Kenndaten	
Stromverbrauch	36,8 W
Lampenstrom (Nom)	0,440 A
Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenz für die Flussmessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstrom	3.200 lm
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	0,313
Farbkoordinate Y (Nom)	0,337
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	84 lm/W


Farbwiedergabeindex (CRI)		80
Dimmen		
Dimmbar	Ja	
Mechanische Kenndaten		
Kolbenform	T8 [26 mm (T8)]	
Zulassungen und Anwendungseigenschaften		
Energieeffizienzklasse	G	
Quecksilbergehalt (Nom)	1,7 mg	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	37 kWh	
EPREL Registrierungsnummer	423385	
Produktdaten		
Full EOC	871150095371125	
Bestell-Produktname	TL-D 36W/865 1PP/10	

TL-D consumer products

Bestellcode	95371125
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
Materialnummer (12NC)	927921086513


Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-D 36W/865 1PP/10
EAN Umverpackung	8711500953728

Abmessungsskizzen




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/865 1PP/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/865 1PP/10

Lebensdauer

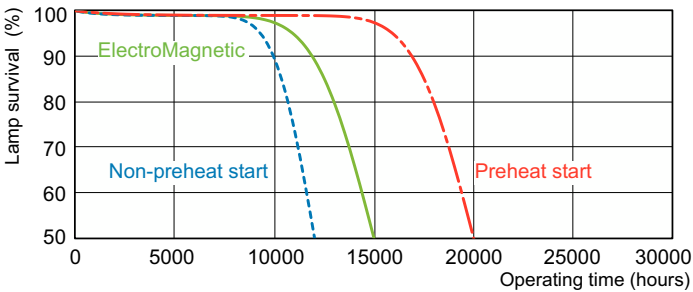


Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/865 1PP/10

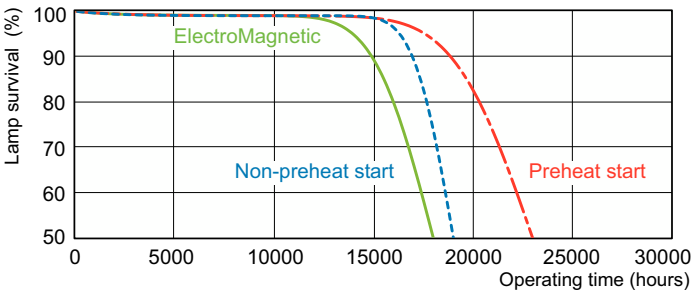

Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/865 1PP/10

Lebensdauer

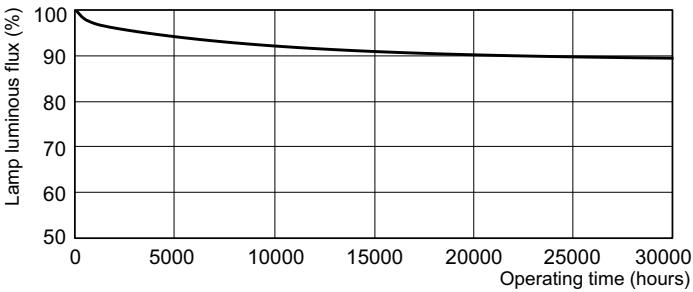

Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/865 1PP/10

