


Artikel-Nr: 7541040d

Freistrahler

## Leuchte APOLLO N LED DALI 1542mm 1x50W eng30° PSR PMMA 7100lm

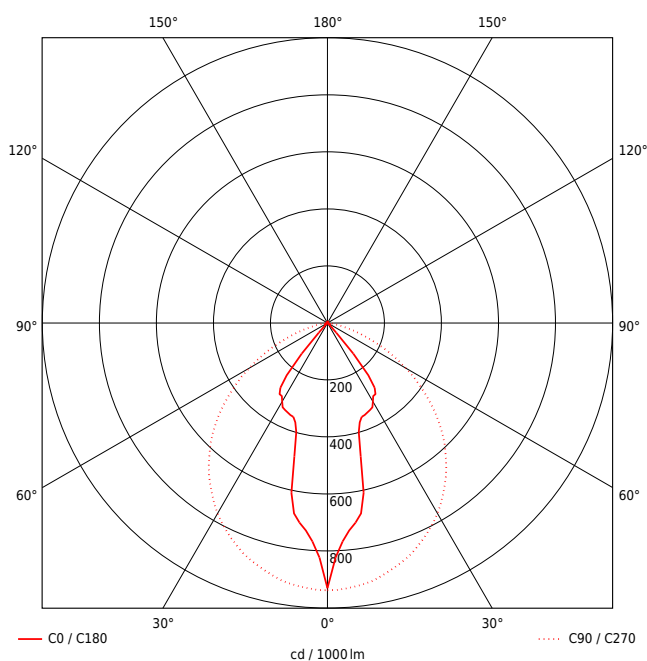

LED Feuchtraumleuchte mit schwenkbarem Reflektor aus PMMA (klar), mit dichtem Leuchten Gehäuse aus glasfaserverstärktem, weißem Polyester mit effizienten MID-Power LEDs, Konverter in Leuchte integriert, Durchgangsverdrahtung 3x2,5mm<sup>2</sup>+2x1,5mm<sup>2</sup>, weitestgehend säure- und laugenbeständig, mit kurzen, alterungsbeständigen Silikondichtungen, einteilige Druckdeckel-Fassungsendstücke aus PBT (schlagfest), variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098275046

Statistische  
Warennummer 94054231

## LEUCHTMITTEL

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Leuchtentyp                    | LED   |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1     |
| Farbtemperatur K               | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex            | >80   |
| Anzahl LED                     | 120   |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3     |
| Betriebsgerät tauschbar        | ja    |
| Lichtquelle tauschbar          | nein  |

## LEISTUNG

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Effektiver Lichtstrom lm | 7100 |
| Systemleistung W         | 50   |
| Lichtstrom lm/W          | 142  |

## LICHTTECHNIK

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Lichtverteiler       | mit schwenkbarem Reflektor |
| Lichtlenkung         | engstrahlend               |
| Ausstrahlwinkel in ° | 30                         |
| Blendbegrenzung UGR  | 14.7 / 26.1                |
| 4H 8H C0 C90         |                            |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Notlicht tauglich (EL)    | ja                     |
| Nennspannung              | 220-240V 0/50/60 Hz    |
| Schutzklasse SK           | I                      |
| Betriebsgerät             | LED-Konverter DIM DALI |
| Durchgangsverdrahtung mm² | 3x2,5+2x1,5            |
| Glühdrahtprüfung          | 650 °C                 |
| D-Kennzeichnung           | ja                     |
| Prüfzeichen               | ENEC                   |
| Spannungsart              | AC/DC                  |
| Leitungsschutz B10A       | 9                      |
| Leitungsschutz B16A       | 14                     |
| Leitungsschutz C10A       | 18                     |
| Leitungsschutz C16A       | 28                     |

## BELASTBARKEIT

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad                 | 08                        |
| Garantie in Jahren                     | 5                         |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L80/B50 25°C                           | 72000                     |
| L70/B50 25°C                           | >100000                   |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |                           |
| L80/B10 25°C                           | 62000                     |
| L70/B10 25°C                           | 92000                     |
| Außenbereich                           | Geschützter Außenbereich* |
| max. Tiefsttemperatur in °C            | -20                       |
| max. Höchsttemperatur in °C            | 40                        |
| Schutzart IP                           | 65                        |

## MASSE UND GEWICHTE

|                    |      |
|--------------------|------|
| Länge in mm        | 1542 |
| Breite in mm       | 113  |
| Höhe in mm         | 144  |
| Nettogewicht in kg | 3.2  |

## VERPACKUNG

|                      |        |
|----------------------|--------|
| VPE 1 Stück          | Karton |
| Länge m VPE          | 1.59   |
| Breite m VPE         | 0.12   |
| Höhe m VPE           | 0.16   |
| Bruttogewicht kg VPE | 3.7    |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Standard Montageart      | Decke, waagerechte Wand |
| Optionale Montageart     | Pendel, Tragschiene     |
| LED-Platine austauschbar | möglich                 |

## MATERIAL

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Gehäusefarbe               | Weiss RAL 9010 |
| Ausführung NaWaRoh möglich | ja             |
| Werkstoff des Gehäuses     | GFK-Polyester  |
| Werkstoff der Abdeckung    | PMMA           |

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 21.01.2022

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.