
Artikel-Nr: 7560425w

Freistrahler

# Leuchte APOLLO N LED 1542mm 1x70W breit PSR PO 10300lm



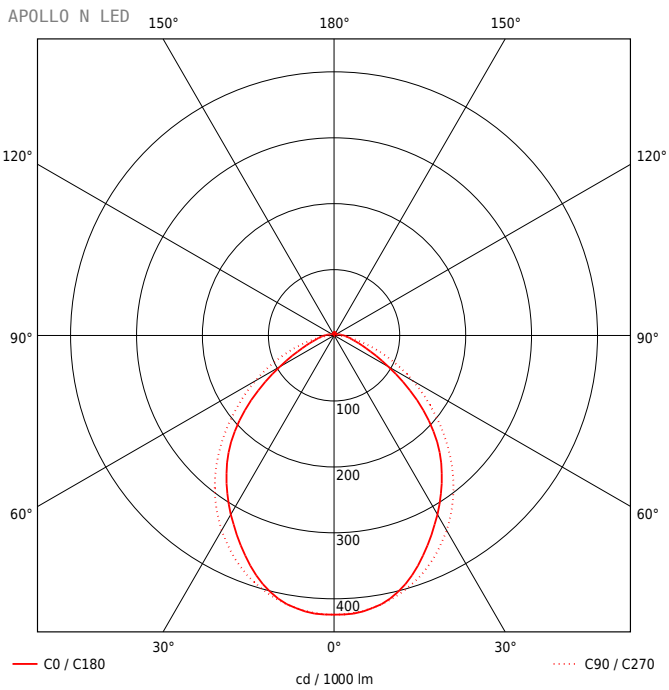


LED Feuchtraumleuchte mit schwenkbarem Reflektor, Druckdeckelfassung, IP 65, allseitig geschlossenes Rohrgehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyesterharz. Einteilige Fassungsendstücke aus PBT. Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon. Elektronischer Konverter integriert. Durchgangsverdrahtung 4x2,5mm². Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

| | |
|---|---|
| EAN | 4018098268871 |
| Statistische Warennummer | 94054039 |

## LEUCHTMITTEL

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | LED |
| Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen | 1 |
| Farbtemperatur K | 4.000 |
| Farbwiedergabeindex | >80 |
| Anzahl LED | 140 |
| Farbtoleranz (initial MacAdam) | 3 |
| Betriebsgerät tauschbar | ja |
| Lichtquelle tauschbar | nein |

## LEISTUNG

| | |
|---|---|
| Effektiver Lichtstrom lm | 10300 |
| Systemleistung W | 70 |
| Lichtstrom lm/W | 147 |
| Energieeffizienz-Klasse | C |

## LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Lichtverteiler | mit schwenkbarem Reflektor |
| Lichtlenkung | breitstrahlend |
| Ausstrahlwinkel in ° | 90 |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 24.3 / 26.9 |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Notlicht tauglich (EL) | ja |
| Nennspannung | 220-240V 0/50/60 Hz |
| Schutzklasse SK | II |
| Betriebsgerät | LED-Konverter on/off |
| Durchgangsverdrahtung mm² | 4x2,5 |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| D-Kennzeichnung | ja |
| Spannungsart | AC/DC |
| Leitungsschutz B10A | 11 |
| Leitungsschutz B16A | 18 |
| Leitungsschutz C10A | 18 |
| Leitungsschutz C16A | 30 |

## BELASTBARKEIT

| | |
|---|---|
| IK-Stoßfestigkeitsgrad | 08 |
| Garantie in Jahren | 5 |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) | |
| L80/B50 25°C | 73000 |
| L70/B50 25°C | >100000 |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) | |
| L80/B10 25°C | 58000 |
| L70/B10 25°C | 96000 |
| Außenbereich | Geschützter Außenbereich* |
| max. Tiefsttemperatur in °C | -20 |
| max. Höchsttemperatur in °C | 45 |
| Schutzart IP | 65 |

## MAßE UND GEWICHTE

| | |
|---|---|
| Länge in mm | 1542 |
| Breite in mm | 113 |
| Höhe in mm | 144 |
| Nettogewicht in kg | 3.2 |

## VERPACKUNG

| | |
|---|---|
| VPE 1 Stück | Karton |
| Länge m VPE | 1.59 |
| Breite m VPE | 0.12 |
| Höhe m VPE | 0.16 |
| Bruttogewicht kg VPE | 3.7 |

## MONTAGE UND WARTUNG

| | |
|---|---|
| Standard Montageart | Decke, waagerechte Wand |
| Optionale Montageart | Pendel, Tragschiene |
| LED-Platine austauschbar | möglich |

## MATERIAL

| | |
|---|---|
| Gehäusefarbe | Weiss RAL 9010 |
| Ausführung NaWaRoh möglich | ja |
| Werkstoff des Gehäuses | GFK-Polyester |
| Werkstoff der Abdeckung | PRACHTOPAL |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 22.09.2021*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.