


Artikel-Nr: 7540420n

Freistrahler

## Leuchte APOLLO N LED DALI 1542mm 1x70W tief PSR PO 10200lm



LED Feuchtraumleuchte mit schwenkbarem Reflektor, Druckdeckelfassung, IP 65, allseitig geschlossenes Rohrgehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyesterharz. Einteilige Fassungsendstücke aus PBT. Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon. Elektronischer Konverter integriert. Durchgangsverdrahtung  $3 \times 2,5\text{mm}^2 + 2 \times 1,5\text{mm}^2$ . Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

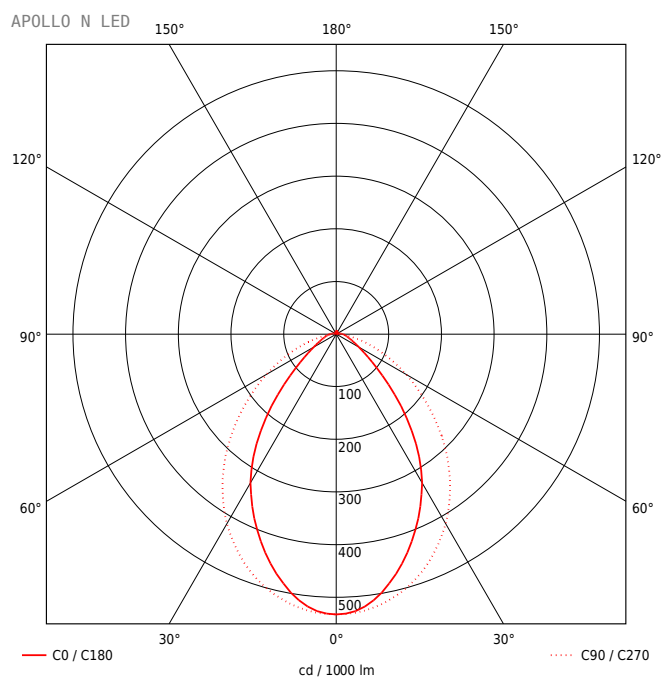

EAN 4018098270492

Statistische  
Warennummer 94054231

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>80
Anzahl LED	140
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3
Betriebsgerät tauschbar	ja
Lichtquelle tauschbar	nein

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom lm	10200
Systemleistung W	70
Lichtstrom lm/W	146

## LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	mit schwenkbarem Reflektor
Lichtlenkung	tiefstrahlend
Ausstrahlwinkel in °	65
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	24.3 / 26.8

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	3x2,5+2x1,5
Glühdrahtprüfung	650 °C
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	11
Leitungsschutz B16A	18
Leitungsschutz C10A	18
Leitungsschutz C16A	30

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	08
Garantie in Jahren	5
Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h)	
L80/B50 25°C	73000
L70/B50 25°C	>100000
Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h)	
L80/B10 25°C	58000
L70/B10 25°C	96000
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	45
Schutzart IP	65

## MASSE UND GEWICHTE

Länge in mm	1542
Breite in mm	113
Höhe in mm	144
Nettogewicht in kg	3.2

## VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.59
Breite m VPE	0.12
Höhe m VPE	0.16
Bruttogewicht kg VPE	3.7

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene
LED-Platine austauschbar	möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
Ausführung NaWaRoh möglich	ja
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Werkstoff der Abdeckung	PRACHTOPAL

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 21.01.2022

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.